MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Stecker SCHUKO®

Artikelnummer: 10749

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

Stand Jul 28 2025 Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm^2, bis H07RN-F

Technische Daten

Stecker SCHUKO®	10749
Produktserie	SCHUKO®
Stromstärke	16A
Polzahl	2p+PE
Nennspannung AC	230V
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm^2
Kabelknickschutz	mit Kabelknickschutz
Schutztülle	ohne Schütztülle
Schutzkappe	ohne Schutzkappe
Nettogewicht	60 g
Verpackungseinheit	20 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394034780

Zulässige Umgebungsbedingungen		
	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-5 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards

Norm	DIN VDE 0620-2-1
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	EAC, VDE

Maßzeichnung

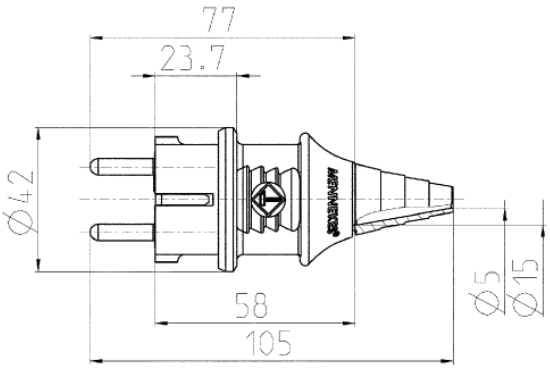

Zeichnung
2 MB 139

Maße in mm