

# Kupplung SCHUKO®

Artikelnummer: 10755



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

## Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, bis H07RN-F
- mit Deckel

## Technische Daten

Kupplung SCHUKO®	10755
Produktserie	SCHUKO®
Stromstärke	16A
Polzahl	2p+PE
Nennspannung AC	230V
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Kabelknickschutz	mit Kabelknickschutz
Schutztülle	ohne Schutztülle
Nettogewicht	80 g
Verpackungseinheit	10 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394034872

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-5 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 schwarz [ähnl. RAL 9005]
Schuko-Deckel	TPU natur [keine RAL-Angabe]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards

Norm	DIN VDE 0620-2-1
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	VDE, EAC

# Maßzeichnung

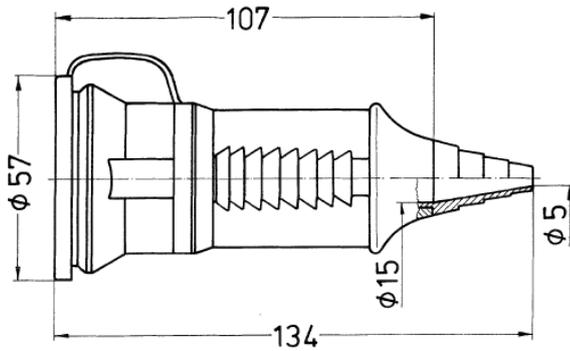

Zeichnung  
3 MB 39

Maße in mm