# Chimney Sweep Operation HPC800i C/WPM 400 K

6721126377 (2026/06)

# 1 Schornsteinfegerbetrieb

Eine Beschreibung des Servicemenüs findet sich in der Installationsanleitung des UI800/BC400.

Vorbereitung im Wärmepumpenregler zur Durchführung einer Emissionsmessung für einen Gaskessel ("Schornsteinfegerbetrieb"):

Um die vom Gaskessel im Wärmepumpen-Kaskadensystem erzeugte Wärme während der Emissionsmessung abzuführen, müssen die Primärkreispumpen (PC0) laufen.

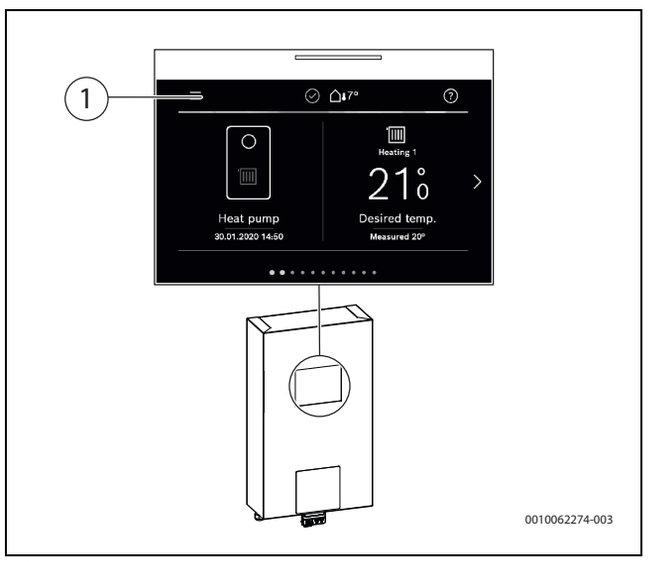



*Bild 1 Touchscreen-Display*

- ▶ Auf dem Touchscreen die Menütaste [1] etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Menü *Service* angezeigt wird.
- ▶ Im Menü *Service* die Option *Diagnose* wählen.
- ▶ *Funktionstests* wählen.
- ▶ Um den Funktionstest zu aktivieren, im Kippschalter *Ja* wählen.
- ▶ Das Zusatzmenü wird angezeigt. Hier *Wärmepumpen* auswählen.
- ▶ Im Menü Wärmepumpen *Wärmepumpe 1* auswählen.
- ▶ *PC0 Drehzahl* auswählen und die Drehzahl für PC0 auf 100 % einstellen.
- ▶ *Bestätigen* auswählen.
- ▶ Diese Schritte gegebenenfalls wiederholen, um die Pumpen PC0 für alle Außeneinheiten anlaufen zu lassen.
- ▶ Wenn alle Pumpen PC0 hochgefahren sind, kann die Emissionsmessung für den Gaskessel begonnen werden.
- ▶ Wenn die Emissionsmessung beendet ist, das Servicemenü des Wärmepumpenreglers verlassen, um den Funktionstestbetrieb zu deaktivieren. Auf diese Weise kann die Wärmepumpe ihren normalen Betrieb fortsetzen.

Der Funktionstestmodus endet automatisch nach 30 Minuten. Die Pumpe stoppt und das Menü schließt sich. Wenn die Emissionsmessung länger als 30 Minuten dauert, den Funktionstest neu starten.

Original Quality by
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar, Germany
www.bosch-homecomfortgroup.com