


Fax: (0 26 42) 90 56 19
E-Mail: info@zewotherm.de
Rückfragen: (0 26 42) 90 56 0

Art.-Nr.: 14120041, Kleinraumventilator, DN 100, einstellbar zwischen 40% und 90% relative Feuchte, mit integrierter Rückschlagklappe und Kugellager. Einsatzbeispiele: Bad, WC, Dusche, Waschküche.


Technische Daten	
Fördervolumen	70 m ³ /h / 90 m ³ /h (ohne Rückschlagklappe)
Ausführung	Ausführung mit Feuchtesensor, einstellbar 40 - 90% r. Luftfeuchte
Drehzahlsteuerbar	✓
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I _{Nenn}	0,09 A
Schutzart (IP)	X4
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material	Kunststoff
Gewicht	0,7 kg
Farbe	Verkerhsweiss, ähnlich RAL 9016
Nennweite	Ø 98 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C

Abmessungen

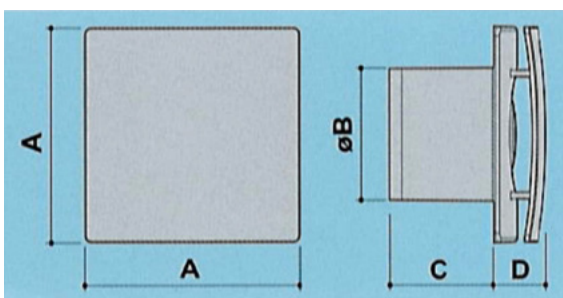

Maße (mm)					
Typ	□ A	ø B	C	D	kg
KRV 100 F	160	98	80	38	0,9

Kennlinie

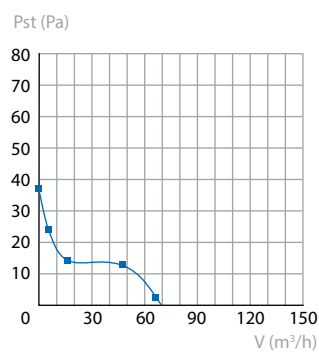

● ZEWO KRV 100 S – F