MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Kupplung
PowerTOP® Xtra S

Artikelnummer: 14522

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

Stand Jul 29 2025 Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Produktbeschreibung

- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik SafeCONTACT
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- X-CONTACT®
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra S	14522
Produktserie	PowerTOP® Xtra S
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP54
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	ja
Anschlussmöglichkeit	Schneid-Klemmen - SafeContact
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	keine Aderendbehandlung
Abmantellänge	50 mm
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	1 mm^2
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm^2
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schütztülle
Nettogewicht	294 g
Verpackungseinheit	10 Stück

Kupplung PowerTOP® Xtra S	14522
EAN / Identifikationsnummer	4015394289333

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Haube	PA6 rot [ähnl. RAL 3013]
Vorderteil	PA6 rot [ähnl. RAL 3013]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]
Klemmkorb	PA6 natur [keine RAL-Angabe]
	TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Verschraubung	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC

Maßzeichnung

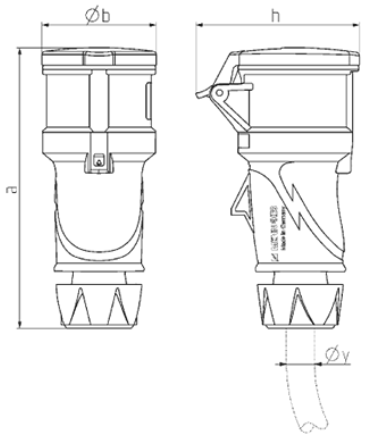

Zeichnung	Amp.	16			32		
3 MB 79	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min		7	8	8	10,5	10,5	13,5
bis max. mm		–13	–15,5	–15,5	–18	–18	–20
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		–2,5	–2,5	–2,5	–6	–6	–6