


## Bodenablauf 42 E, DN 50, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 420107

GTIN: 4001636420107

Rabattgruppe: 3

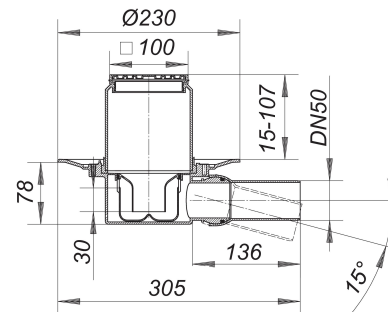

### Beschreibung:

Bodenablauf 42 E, DN 50, 100 x 100 mm

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- höhenverstellbarer Aufsatz E 10
- Geruchs- und Reinigungsverchluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Rahmen ABS, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Produktnorm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung |
|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| DN 50     | DIN EN 1253 | 0,80 l/s                      | 20,00 mm             | 0,62 l/s       |

### Ersatzteile:

495013 Entwässerungsring

495044 Geruchverschlussersatz

495204 Aufsatzrahmen EN 10, 100 x 100

501011 Rost E 90,