


Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt, DN 90

Artikelnummer: 621023
GTIN: 4001636621023
Rabattgruppe: 10

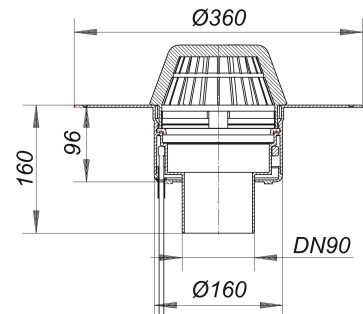

Beschreibung:

Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt, DN 90
nach DIN EN 1253
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

- Ausführung:
- Ablaufgehäuse wärme gedämmt
 - Ablaufstutzen senkrecht
 - Laubfangkorb

Material:
Polypropylen, UV-stabilisiert

- H = Dachablauf beheizbar:
- Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft
 - Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt
 - Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.
 - Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 5 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 15 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 25 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 35 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 45 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 55 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 65 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 75
DN 90	senkrecht	4,50 l/s	35,00 mm	0,65 l/s	2,50 l/s	5,00 l/s	7,90 l/s	11,50 l/s	15,30 l/s	19,40 l/s	22,10 l/