


Ablaufgehäuse 42 DallBit, Zulauf DN 40, DN 50

Artikelnummer: 422026

GTIN: 4001636422026

Rabattgruppe: 3

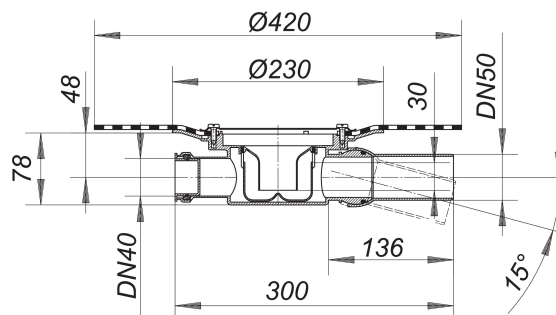

Beschreibung:

Ablaufgehäuse 42 DallBit, Zulauf DN 40, DN 50

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzdeckel
- Zulauf DN 40

Material:

Polypropylen, hochschlagfest
mit Zulauf DN 40

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,62 l/s