


Ablaufgehäuse CeraFlex, DN 50

Artikelnummer: 537140

GTIN: 4001636537140

Rabattgruppe: 11

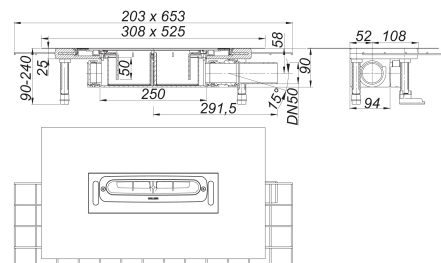

Beschreibung:

Ablaufgehäuse CeraFlex, DN 50

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Ersatzteile:

535504 Geruchsverschluss

539144 Dichtmanschette