


## Wärmemengenzähler-Set, senkrecht Heat Meter Set, vertical

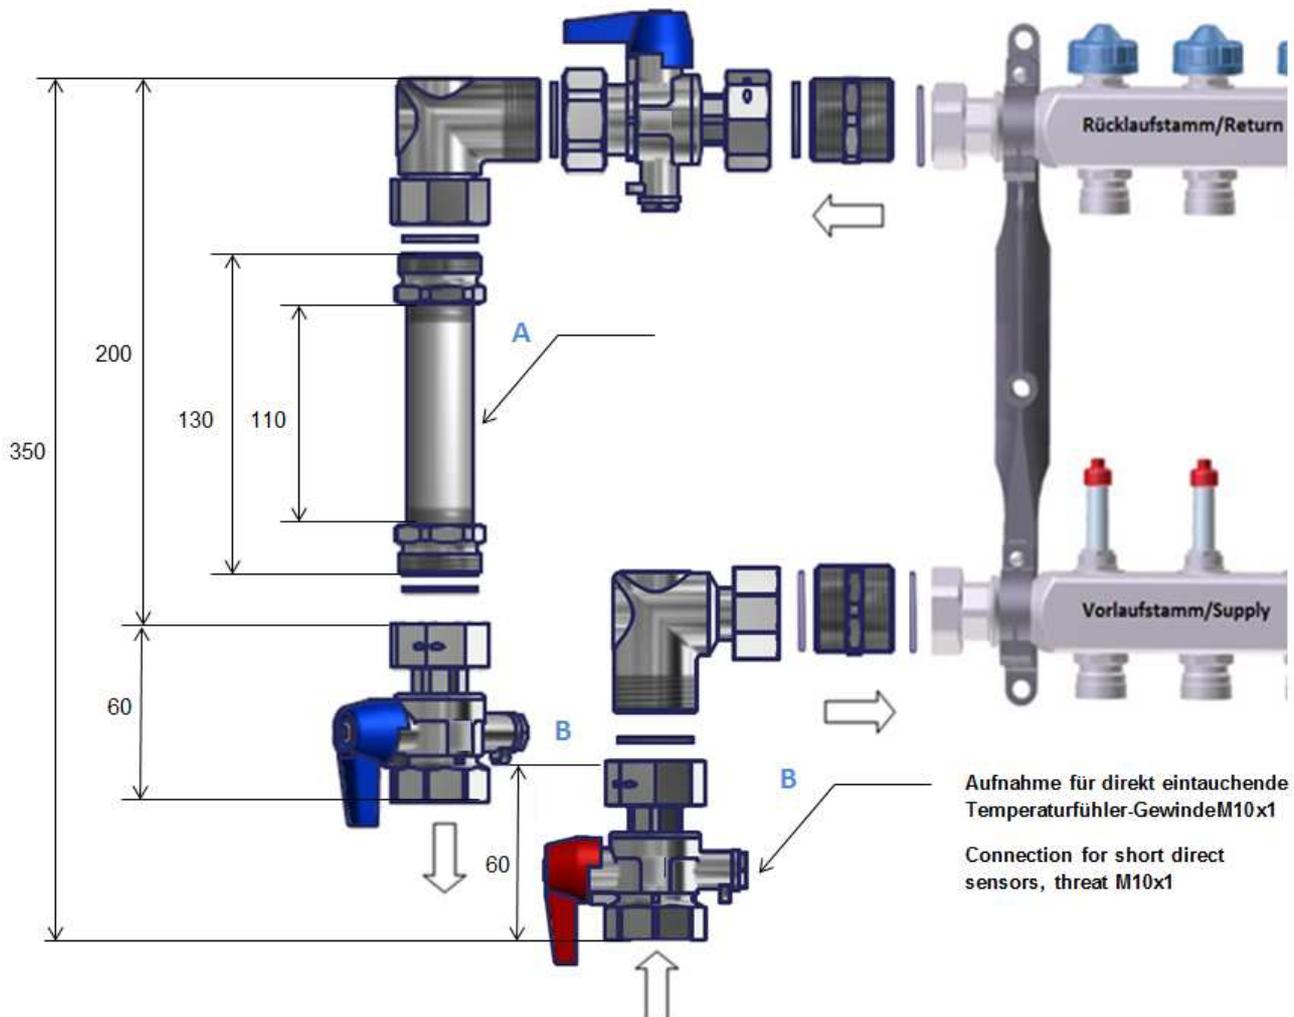

Das Wärmemengenzähler-Set senkrecht kann in Kombination mit dem Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige eingesetzt werden.

Vor Montagebeginn sind die Positionen der Verteilerstämme zu tauschen: So dass der Rücklaufstamm oben und der Vorlaufstamm unten sitzt!

Daraufhin wird der Volumenmesser in der Rücklauf-Anschlussleitung zum Heizkreisverteiler (A) montiert. Die Fühleraufnahmen erfolgen in den Kugelhähnen (B) ein direkt eintauchender Temperaturfühler mit M10x1 Gewinde montiert.

**Montageraum/Assembly area: 120mm x 360mm**

The "Heat Meter Set, vertical" can be deployed in combination with a heating circuit manifold with flow display / shut-off function.

Before assembly the positions of manifold headers must be swapped by the customer. The return stem must be in the upper position and the supply header in the lower position.

Next, the volume meter is positioned in the return of the manifold (A). Installing the temperature sensors M10x1 with direct contact to the liquid, using ball valves (B).

**Material-Nr: 7438469**