

**Wärmebrückenfreie Dachdurchführung 200DDF003 / 160DDF003**


**Beschreibung** Wärmebrückenfreie Dachdurchführung geeignet für Außen- oder Fortluft. Haube abnehmbar. Wärmebrückenfrei durch EPP-Rohrhülse DN 200 innen und Ø 300 mm außen.

<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Farbgebung</b>	mit Dachlack bauseits möglich
<b>Anschluss-Ø</b>	DN 150, DN 160 oder DN 200
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Stück







<b>Inhalt</b>	(A) Kopf
	(B) Wandhalterung
	(C) Schiebestück PP
	(D) EPP-Rohrhülse
	(E) Rohranschlussstück
	(F) Schaumstoffring
	(G) Aluminium-Klebeband 30 mm breit
	(H) Montageanleitung ETIK152

<b>Bauseits</b>	(a) 8 x Schrauben je nach Untergrund
	(b) Klebeband für Dampfsperre
	(c) Dichtungsmasse umlaufend abdichten


<b>Montage</b>		
----------------	---	--

<b>Werkzeuge</b>			
			

**Besonderheit** **HINWEIS!**  
Bei senkrechtem Einbau nachfolgendes System entwässern.

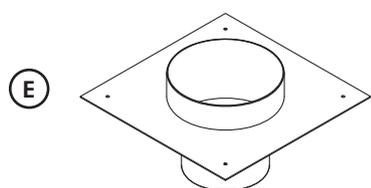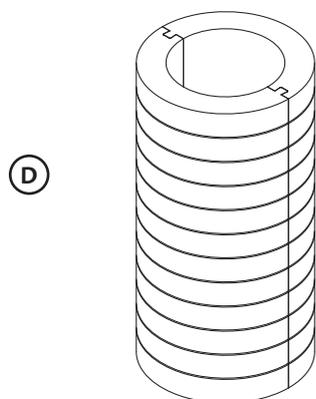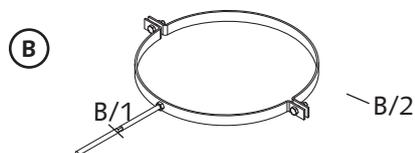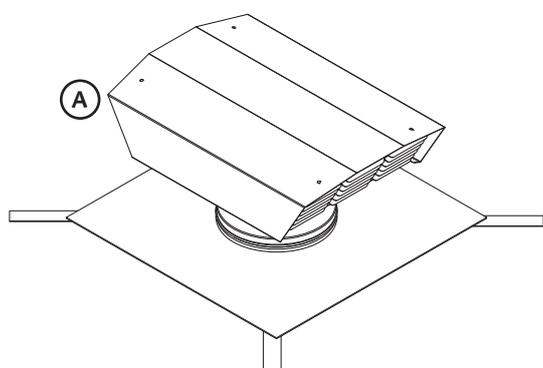

**Druckverlust-Diagramm**

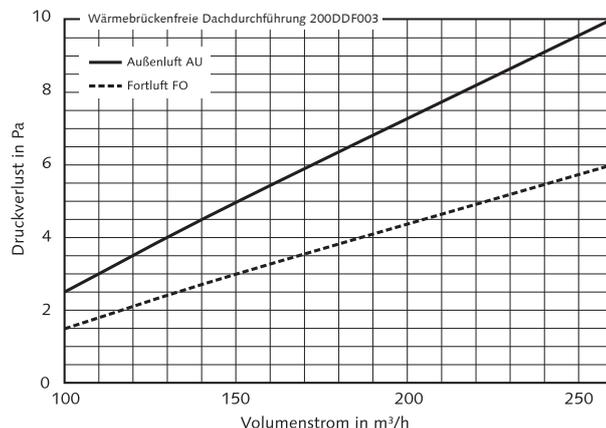

Abmessungen

