


Flamco Clean IsoPlus

Diese aus zwei Hälften bestehende Isolierung für alle Flamco Clean Smart (DN 50 bis DN 200) lässt sich dank der angebrachten Hakenklemmleisten besonders leicht anbringen. Die Melaminharzschaumisolierung (Stärke 50 mm) ist mit einer Polystyroldeckschicht (Stärke 1 mm) verklebt.

- Brandschutzklasse B2, nach DIN 4102.
- Isolierhälften mit Hakenklemmleiste zur nachträglichen Montage.
- Materialien zu 100% recyclebar.
- λ -Wert: 0,035 W/mK.
- Maximale Betriebstemperatur: 120 °C
- Farbe: weißaluminium (RAL 9006).

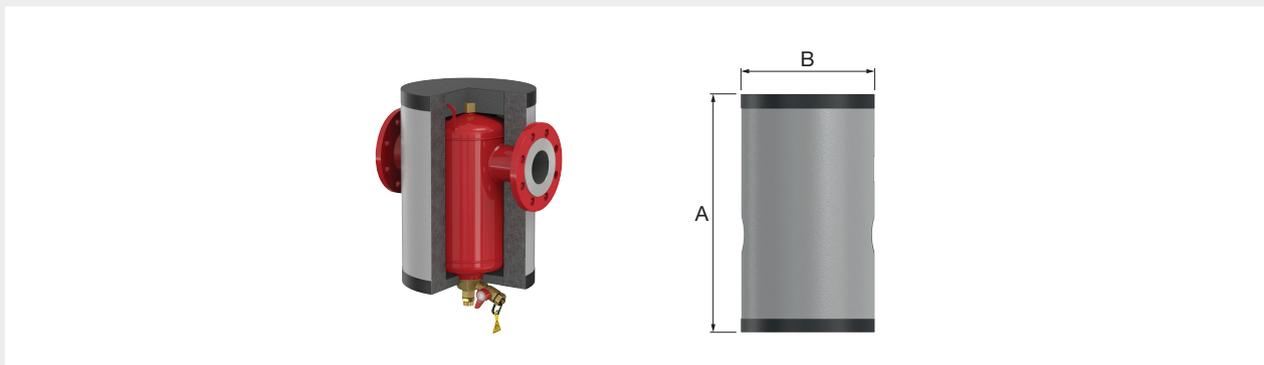

Typ	Abmessungen		Gewicht [kg]		Bestell- nummer
	A [mm]	B [mm]			
Flamco Clean IsoPlus 50	460	280	1,3	1	28870
Flamco Clean IsoPlus 65	460	280	1,4	1	28871
Flamco Clean IsoPlus 80	615	380	2,2	1	28872
Flamco Clean IsoPlus 100	615	380	2,3	1	28873
Flamco Clean IsoPlus 125	755	470	3,5	1	28874
Flamco Clean IsoPlus 150	755	470	3,5	1	28875
Flamco Clean IsoPlus 200	965	560	5,0	1	28876