



# E-Bolzano

Technisches Datenblatt







RÖHRE: 13

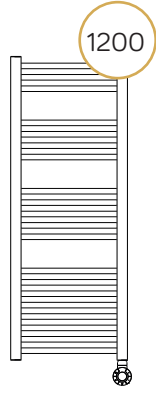


RÖHRE: 20

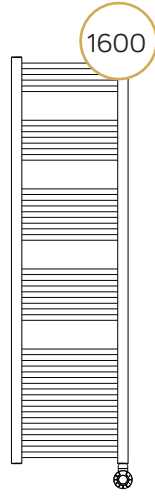

RÖHRE: 27

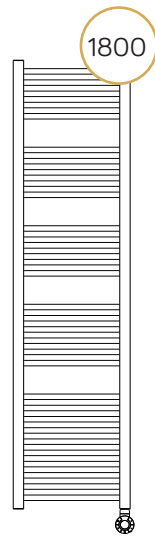


RÖHRE: 31




Bezeichnung	Gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø	22x0,9
Kollektorröhre - mm	40x30x1,5 - «D» Sammelrohr
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Temperatur	75 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart (ECO packaging)	Kartonschachtel und Schutze
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Stromversorgung	230V - 50Hz
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Kabel	Kabel mit Schuko Stecker. Min länge 500 mm - max 1800 mm
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

### Abstand von der Wand



Min.	Max
80	95

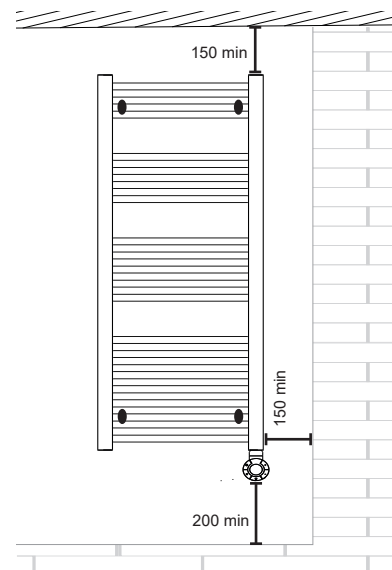

## Weiß RAL 9016 - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
389042	800	500	9	300	258	1024	95
389043	1200	500	13,5	500	430	1706	95
389044	1200	600	15,3	600	516	2047	95
389045	1600	500	18	750	649	2559	100
389046	1600	600	20,4	900	774	3071	100
389047	1800	500	20,5	900	774	3071	100
389048	1800	600	23,2	1000	860	3412	100

### HAUPTFUNKTIONEN VON DIGITAL THERMOSTAT

