

# AWB 100 HC



## Kurzinformation

Mit integrierter Rückschlagklappe und Feuchtesteuerung

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0302


## Technische Daten

Ausführung	Feuchtesteuerung
Fördervolumen	70 m <sup>3</sup> /h / 90 m <sup>3</sup> /h (Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
SEC average	-23 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I <sub>Max</sub>	0,09 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,6 kg
Gewicht mit Verpackung	0,79 kg
Schwenkbar	–
Ventilator ausschwenkbar	–
Klappe	integriert
Klappenart	selbst. öffnend/schließend
Nennweite	100 mm
Breite	160 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	118 mm
Breite mit Verpackung	165 mm

# AWB 100 HC

Höhe mit Verpackung	165 mm
Tiefe mit Verpackung	125 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei $I_{Max}$	40 °C
Nachlaufzeit	3 min - 25 min (Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar)
Schalldruckpegel	35 dB(A) / 36 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen. Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Verpackungseinheit	1 Stück
GTIN (EAN)	4012799843023

## Kennlinie

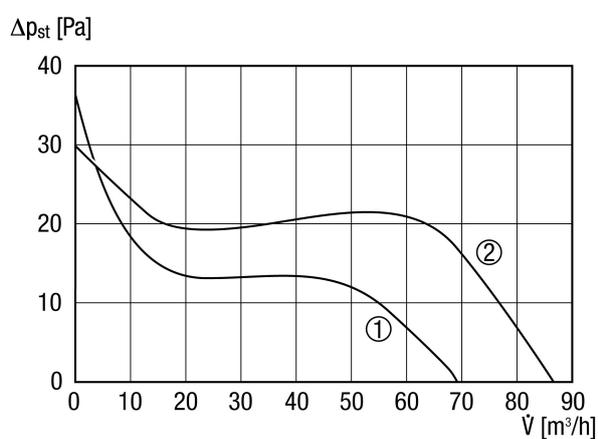

- ① mit Rückschlagklappe
- ② ohne Rückschlagklappe

# AWB 100 HC

Maßzeichnung [mm]

