

Motorische Abgasklappe

Für Vitocrossal, Typ CRU

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Montagehinweise

Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfeger

Vor Beginn der Arbeit sollte sich der Heizungsfachbetrieb mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abstimmen.

Wir empfehlen, die Beteiligung des Bezirksschornsteinfegermeisters zu dokumentieren.

Abgasklappe einbauen


Hinweis

In Abgas-Strömungsrichtung hinter der Abgasklappe eine Kondenswasserableitung in die Abgasleitung einbauen. Kondenswasserableitung in die Kondenswasseraufbereitung des Heizkessels einbinden.

Hinweis


Abgasklappe und Kesselanschluss-Stück last- und momentfrei halten. Abgassammelführung bauseits abstützen. Verbindungsstellen mit den mitgelieferten Klemmbändern sichern.

Abgasklappe einbauen (Fortsetzung)

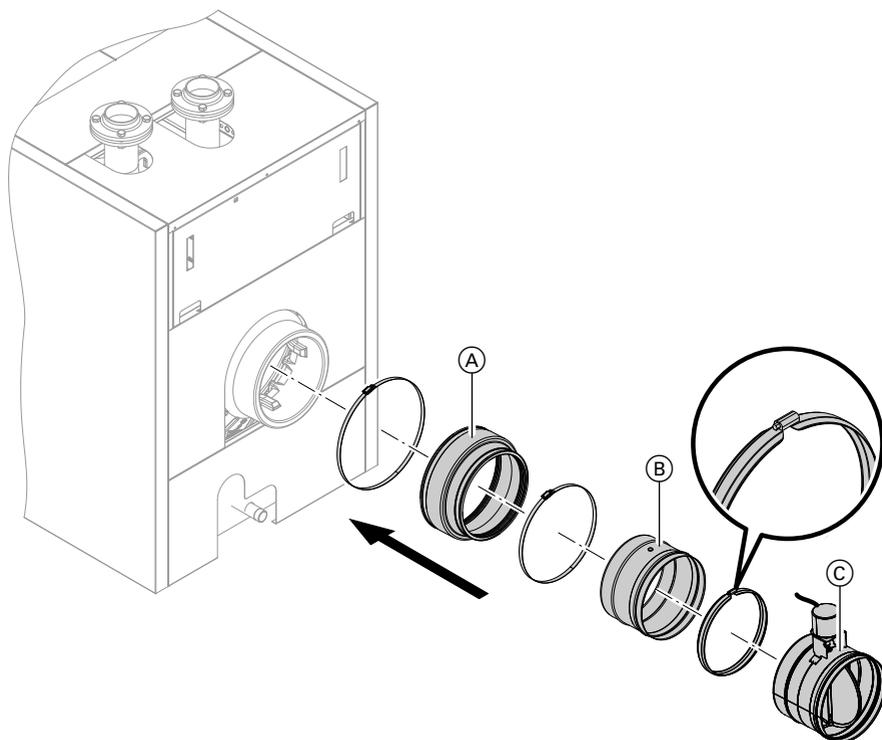

- (A) Verbindungsmanschette
- (B) Kesselanschluss-Stück mit Messöffnungen
- (C) Motorische Abgasklappe

Motor der Abgasklappe anschließen

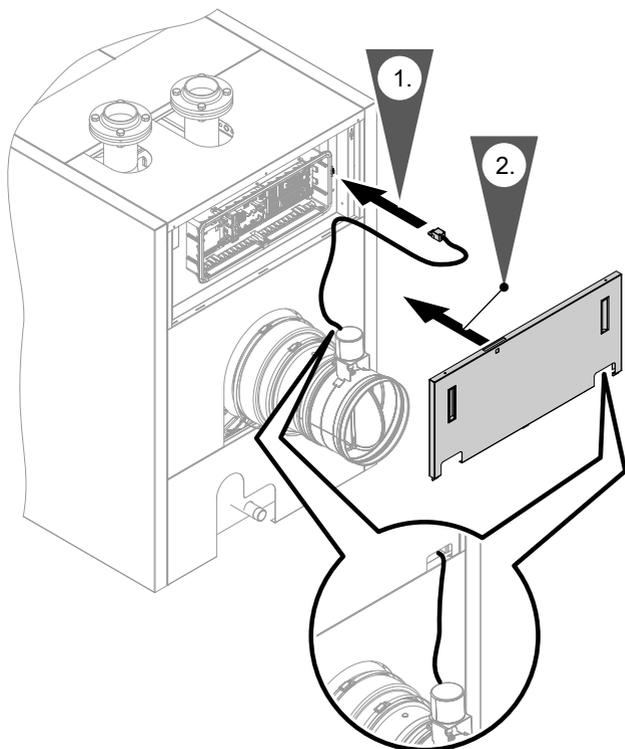

1. Anschlussleitung des Motors zum Gegenstecker rechts an der Kesselrückseite führen. Stecker in den Gegenstecker einstecken.

Hinweis

Verbindungsleitung zum Gasfeuerungsautomaten ist in der Verkleidung verlegt.

2. Hinterblech oben anbauen.




Achtung


Falls Anschlussleitungen an heißen oder scharfkantigen Bauteilen anliegen, werden sie beschädigt.

- Beim Verlegen und Befestigen darauf achten, dass die max. zulässigen Temperaturen der Leitungen nicht überschritten werden.
- Anschlussleitung nicht einklemmen.









Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5810674 Technische Änderungen vorbehalten!