


Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: Siehe Preisliste

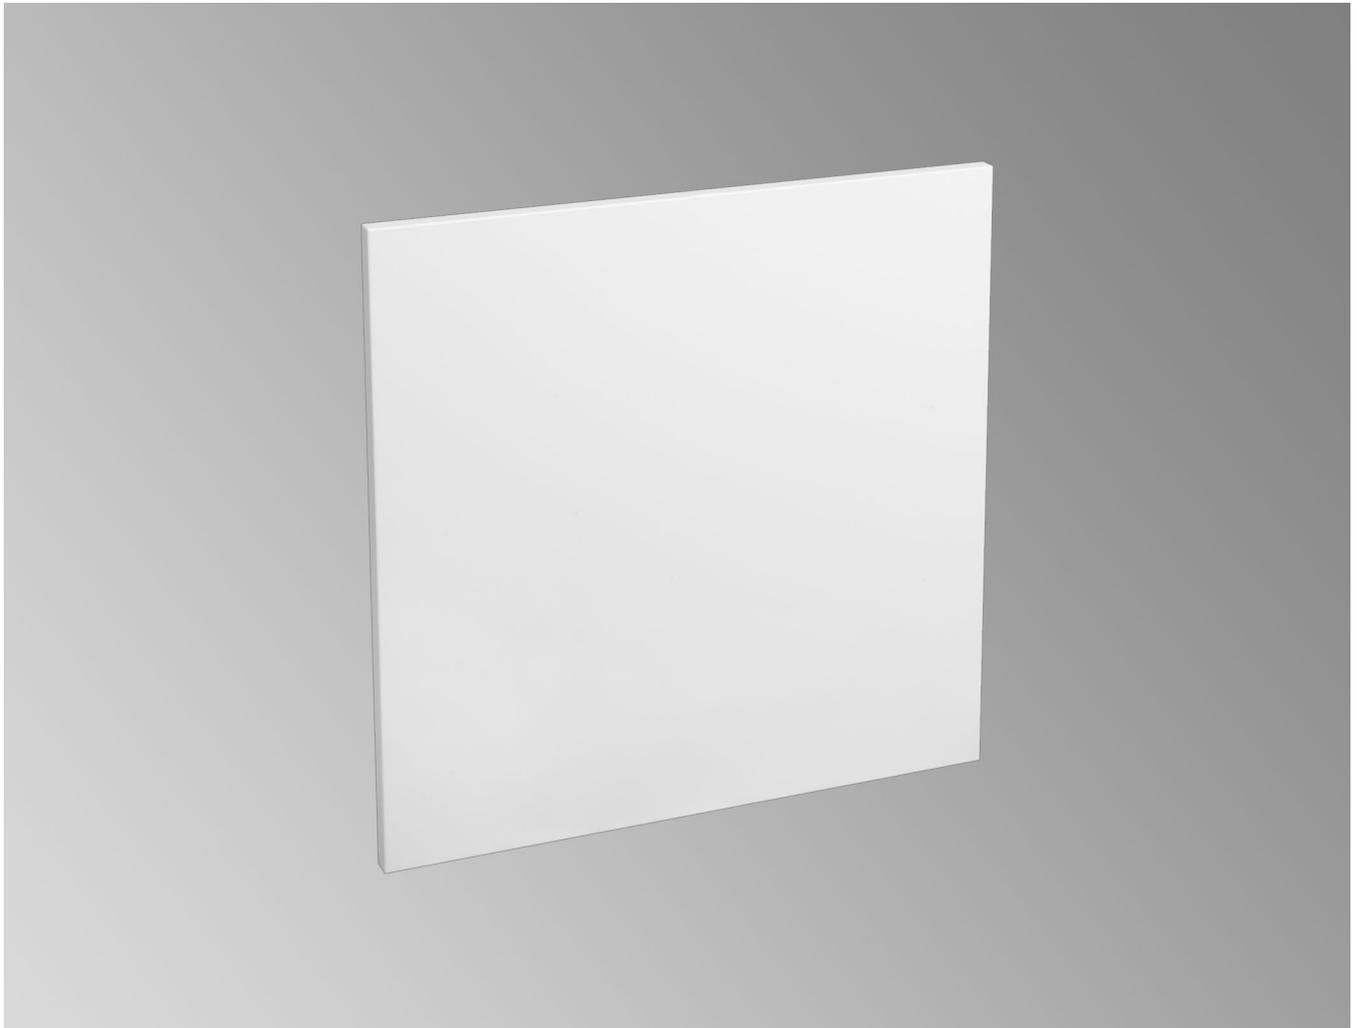

VITOPLANAR E12

Infrarotheizung

- Strahlungsfläche als Spiegel
- Leistungen von 500 bis 1000 W

Infrarotheizung

- Strahlungsfläche aus Glas
- Leistungen von 1000 bis 1500 W

VITOPLANAR E13

Infrarotheizung

- Strahlungsfläche aus Glas
- Leistungen von 500 bis 1000 W

VITOPLANAR E15

Infrarotheizung

- Strahlungsfläche aus Stahl
- Leistungen von 250 bis 1000 W

VITOPLANAR E16

Infrarotheizung

- Strahlungsfläche aus Stahl
- Leistungen von 350 bis 1000 W

Vitoplanar EI2

Produktinformation

Typ EI2.A500M bis EI2.A1000M

- Elektrische Komfort-Infrartheizung mit Strahlungsfläche als Spiegel
- Horizontale oder vertikale Wandmontage
- Wärmespeicherung bis zu 60 min

Typ EI2.A1000GW und EI2.A1500GW

- Elektrische Komfort-Infrartheizung mit Strahlungsfläche aus weißem Glas
- Horizontale Wandmontage
- Kombination aus Infrarot- und Konvektionsheizung
- Wärmespeicherung bis zu 60 min

Vorteile

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Typ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EI2.A500M ■ EI2.A750M ■ EI2.A1000M <ul style="list-style-type: none"> ■ Hohe Strahlungswirkung ■ Maximale Abstrahlung durch hoch gedämmte Rückseite ■ 2 Temperaturbegrenzer für maximale Sicherheit ■ Horizontale oder vertikale Wandmontage ■ Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² (1 m lang, mit 230-V-Schukostecker, Ein-/Ausschalter) ■ Anschluss eines Funkempfängers mit Funkthermostat oder eines drahtgebundenen Raumthermostats mit Touch-Pad möglich (jeweils Zubehör). Steckerfertig über Plug-and-Play-Stecksystem an der Rückseite des Vitoplanar ■ Wartungs- und magnetfeldfrei ■ Handtuchhalter als Zubehör erhältlich <p>Auslieferungszustand</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrische Komfort-Infrartheizung mit Strahlungsfläche als Spiegel ■ 2 Temperaturbegrenzer ■ Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², 1 m lang, mit Stecker | <p>Typ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EI2.A1000GW ■ EI2.A1500GW <ul style="list-style-type: none"> ■ Hohe Strahlungswirkung und Konvektion ■ Maximale Abstrahlung ■ Wärmespeicherung bis zu 60 min ■ 2 Temperaturbegrenzer für maximale Sicherheit ■ Horizontale Wandmontage ■ Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² (1 m lang, mit 230-V-Schukostecker, Ein-/Ausschalter) ■ Anschluss eines Funkempfängers mit Funkthermostat oder eines drahtgebundenen Raumthermostats mit Touch-Pad möglich (jeweils Zubehör). Steckerfertig über Plug-and-Play-Stecksystem an der Rückseite des Vitoplanar ■ Wartungs- und magnetfeldfrei <p>Auslieferungszustand</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrische Komfort-Infrartheizung mit Strahlungsfläche aus Glas ■ 2 Temperaturbegrenzer ■ Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², 1 m lang, mit Stecker |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Technische Angaben

Typ		EI2.A500M	EI2.A750M	EI2.A1000M	EI2.A1000GW	EI2.A1500GW
Elektrische Werte						
Leistung	W	500	750	1000	1000	1500
Nennspannung	V~	230	230	230	230	230
Schutzart		IP X4	IP X4	IP X4	IP 24	IP 24
Schutzklasse		I	I	I	I	I
Oberflächentemperatur	°C	max. 95	max. 95	max. 95	max. 95	max. 95
Abmessungen						
Breite	mm	900	1300	1600	1050	1600
Höhe	mm	630	630	630	630	630
Tiefe	mm	30	30	30	90	90
Gewicht	kg	15	23	33	32	42

Vitoplanar EI3

Produktinformation

Typ EI3.A500M, EI3.A750M, EI3.A1000M

- Elektrische Komfort-Infrartheizung mit Strahlungsfläche aus weißem Glas
- Horizontale oder vertikale Wandmontage
- Wärmespeicherung bis zu 60 min

Vorteile

Typ

- EI3.A500M
- EI3.A750M
- EI3.A1000M

- Hohe Strahlungswirkung
- Maximale Abstrahlung durch hoch gedämmte Rückseite
- 2 Temperaturbegrenzer für maximale Sicherheit
- Horizontale oder vertikale Wandmontage
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² (1 m lang, mit 230-V-Schuko-Stecker, Ein-/Ausschalter)

- Anschluss eines Funkempfängers mit Funkthermostat oder eines drahtgebundenen Raumthermostats mit Touch-Pad möglich (jeweils Zubehör). Steckerfertig über Plug-and-Play-Stecksystem an der Rückseite des Vitoplanar

- Wartungs- und magnetfeldfrei
- Handtuchhalter als Zubehör erhältlich

Auslieferungszustand

- Elektrische Komfort-Infrartheizung mit Strahlungsfläche aus Glas
- 2 Temperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², 1 m lang, mit Stecker

Technische Angaben

Typ		EI3.A500M	EI3.A750M	EI3.A1000M
Elektrische Werte				
Leistung	W	500	750	1000
Nennspannung	V~	230	230	230
Schutzart		IP X4	IP X4	IP X4
Schutzklasse		I	I	I
Oberflächentemperatur	°C	max. 95	max. 95	max. 95
Abmessungen				
Breite	mm	900	1300	1600
Höhe	mm	630	630	630
Tiefe	mm	30	30	30
Gewicht	kg	15	23	33

Vitoplanar EI5

Produktinformation

Typ EI5.A250S, EI5.A500S, EI5.A750S, EI5.A1000S

- Elektrische Infrarotheizung mit Strahlungsfläche aus Stahl, Farbe Weiß
- Horizontale oder vertikale Wandmontage

Vorteile

Typ

- EI5.A250S
- EI5.A500S
- EI5.A750S
- EI5.A1000S

- Hohe Strahlungswirkung
- Maximale Abstrahlung durch hoch gedämmte Rückseite
- 2 Temperaturbegrenzer für maximale Sicherheit
- Horizontale und vertikale Wandmontage
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² (1 m mit 230-V-Schuko-Stecker, Ein-/Ausschalter)

- Anschluss eines Funkempfängers mit Funkthermostat oder eines drahtgebundenen Raumthermostats mit Touch-Panel möglich (beides Zubehör). Steckerfertig über Plug-and-Play-Stecksystem an der Rückseite des Vitoplanar
- Wartungs- und magnetfeldfrei

Auslieferungszustand

- Elektrische Infrarotstrahlungsheizung mit Strahlungsfläche aus Stahl, Farbe Weiß
- 2 Temperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², 1 m lang, mit Stecker und Ein- und Ausschalter

Technische Angaben

Typ		EI5.A250S	EI5.A500S	EI5.A750S	EI5.A1000S
Elektrische Werte					
Leistung	W	250	500	750	1000
Nennspannung	V~	230	230	230	230
Schutzart		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Schutzklasse		I	I	I	I
Oberflächentemperatur	°C	max. 95	max. 95	max. 95	max. 95
Abmessungen					
Breite	mm	500	900	1300	1600
Höhe	mm	630	630	630	630
Tiefe	mm	26	26	26	26
Gewicht	kg	8	12	18	21

Vitoplanar EI6

Produktinformation

Typ EI6.A350SDM, EI6.A500SDM, EI6.A750SDM, EI6.A1000SDM

- Elektrische Infrarotheizung mit Strahlungsfläche aus Stahl, Farbe Weiß
- Deckenmontage
oder
horizontale und vertikale Wandmontage

Vorteile

Typ

- EI6.A350SDM
- EI6.A500SDM
- EI6.A750SDM
- EI6.A1000SDM

- Nur 22 mm hoch
- Hohe Strahlungswirkung
- Maximale Abstrahlung durch hoch gedämmte Rückseite
- 2 Temperaturbegrenzer für maximale Sicherheit
- Für Deckenmontage oder horizontale und vertikale Wandmontage

- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² (1 m lang, ohne Stecker)
- Anschluss eines Funkempfängers mit Funkthermostat oder eines drahtgebundenen Raumthermostats mit Touch-Panel (jeweils Zubehör)
- Wartungs- und magnetfeldfrei

Auslieferungszustand

- Elektrische Infrarotstrahlungsheizung mit Strahlungsfläche aus Stahl, Farbe Weiß
- 2 Temperaturbegrenzer
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², 1 m lang

Technische Angaben

Typ		EI6.A350SDM	EI6.A500SDM	EI6.A750SDM	EI6.A1000SDM
Elektrische Werte					
Leistung	W	350	500	750	1000
Nennspannung	V~	230	230	230	230
Schutzart		IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Schutzklasse		I	I	I	I
Oberflächentemperatur	°C	max. 120	max. 120	max. 120	max. 120
Abmessungen					
Breite	mm	620	900	1245	1600
Höhe	mm	620	620	620	620
Tiefe	mm	22	22	22	22
Gewicht	kg	7,5	12	16	21


Planungshinweise

Abstandsmaße

Die Abstandsmaße müssen eingehalten werden, damit beim Betrieb des Geräts keine brennbaren Gegenstände entzündet werden.

Gültig für:


- Vitoplanar EI2, Typ EI2.A500M bis EI2.A1000M
- Vitoplanar EI3
- Vitoplanar EI5
- Vitoplanar EI6

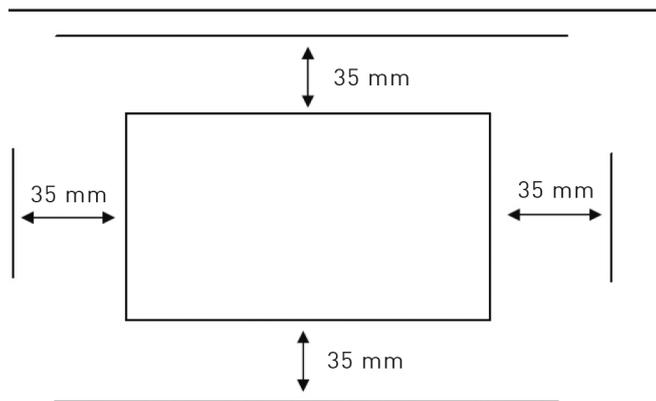

Horizontale und vertikale Montage möglich

Gültig für:

- Vitoplanar EI2, Typ EI2.A1000GW und EI2.A1500GW

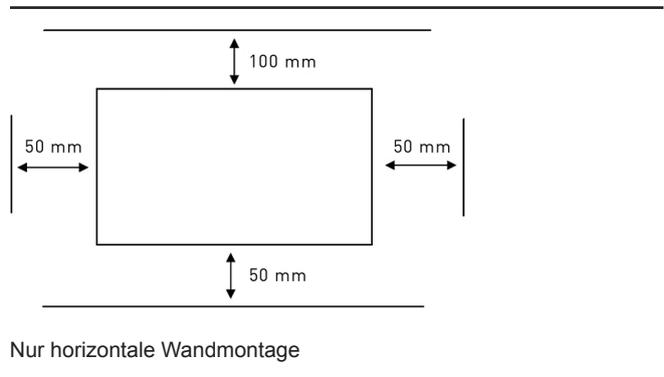

Bestimmungsgemäße Verwendung Vitoplanar EI...

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in Bereichen eingesetzt werden, deren Bewohner selbstständig die Räume verlassen können oder in denen eine ständige Überwachung gewährleistet ist. Es ist ausschließlich für die Erwärmung von Räumen vorgesehen.

Die Verwendung im nicht montierten Zustand oder zu einem anderen Zweck als zur Erwärmung eines Raums gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassenen Komponenten vorgenommen wird.

Das Gerät sollte frei in den Raum strahlen können. Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzt werden. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der Wartungs- und Prüfintervalle.

Zubehör

Vitoplanar Funkempfänger

- **Best.-Nr. ZK03935:** Für Vitoplanar EI6
- **Best.-Nr. ZK03941:** Für Vitoplanar EI2, Vitoplanar EI3 und Vitoplanar EI5

Zur Verbindung von Vitoplanar mit dem Funk-Raumthermostat

- Aufputz-Montage
- Farbe Weiß

Best.-Nr. ZK03935



Technische Daten

Nennspannung	230 V
Stromverbrauch	0,5 VA
Schaltstrom	Max. 16 A
Anzahl Empfänger	Max. 16
Wirkungsweise	Type 1.C (Microabschaltung)
Funkfrequenz (EN 300220)	868 MHz
Funkreichweite	
– Im Freifeld	Max. 300 m
– Im Gebäude	Max. 30 m
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 44 - IK 04
Zulässige Umgebungstemperatur	
– Betrieb	–5 bis +50 °C
– Lagerung und Transport	–10 bis +70 °C
Abmessungen H x B x T	140 x 80 x 23 mm

Best.-Nr. ZK03941



Vitoplanar Funk-Raumthermostat

Best.-Nr. ZK03936

Elektronisches Funk-Raumthermostat mit Schaltuhr

- Mit Raumtemperatursensor
- Mit frei programmierbarem Wochenprogramm, Frostschutzfunktion und Ein-/Aus-Funktion
- Montage auf Unter- oder Aufputzdose oder mit Standfuß frei im Raum aufstellbar
- Farbe Weiß (RAL 9010)

5831365

Zubehör (Fortsetzung)



Technische Daten

Spannungsversorgung	Batterien 2 x 1,5 V Typ LR03/AAA (CF05 = 0)
	Lebensdauer bei normalem Gebrauch: – Alkali: 5 Jahre – Lithium: 10 Jahre
Einstellbereich Raumtemperatur	5 bis 30 °C
Funkfrequenz (EN300220)	868 MHz, Klasse I
Funkreichweite (im Freifeld)	max. 300 m
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 30
Zulässige Umgebungstemperatur	
– Betrieb	0 bis +40 °C
– Lagerung und Transport	–10 bis +70 °C
Abmessungen H x B x T	135 x 81 x 22 mm

Vitoplanar Schaltereinbaustat

Best.-Nr. ZK03937

- Für Rahmensystem: GIRA Standard E55, Schneider Exxact, ELKO Plus/RS
- Mit Fußbodentemperaturfühler und Raumtemperaturfühler
- Abdeckrahmen zur Montage auf Unterputzdose
- Umschaltbar als Leistungsregulierung für Fußboden-, Raum- oder Kombi-Thermostat
- Touch-Display mit einfacher Menüführung für Wochenprogramm und 5 Betriebsmodi
- Mit Selbstlernfunktion
- Farbe Weiß (RAL 9003)

Technische Daten

Nennspannung	230 V~ ± 10 %
Nennfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltleistung	3680 W/16 A/230 V~
Lufttemperaturbereich	+5 bis +35 °C
Fußbodentemperaturbereich	+5 bis +35 °C
Temperaturbegrenzer	+5 bis +35 °C
Anschlussleitung	Max. 2,5 mm ²
Widerstand	Cos φ = 1
Schaltdifferenz	± 0,3 °C
Betriebsreserve	36 h
Fühlerleitung	
– Auslieferungszustand	3 m, NTC 10 kΩ
– Verlängerung	Max. 50 m, 2 x 1,5 mm ²
Schutzart	IP 21
Abmessungen Thermostat	
H x B x T	
– Ohne Rahmen	55 x 55 mm
– Mit Rahmen	87 x 87 x 39 mm



Vitoplanar Handtuchhalter


Für Vitoplanar EI3 und Vitoplanar EI5

Best.-Nr. ZK03966

- Ab Typ EI3.A500M und EI5.A500S: 1 Handtuchhalter montierbar
- Ab Typ EI3.A750M und EI5.A750S: 2 Handtuchhalter montierbar

Handtuchhalter zur Montage an Vitoplanar

- Aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
- Rechts oder links montierbar
- Breite 630 mm

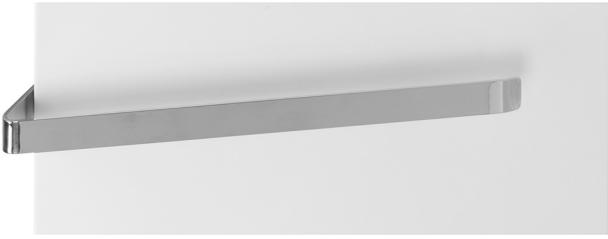

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5831365