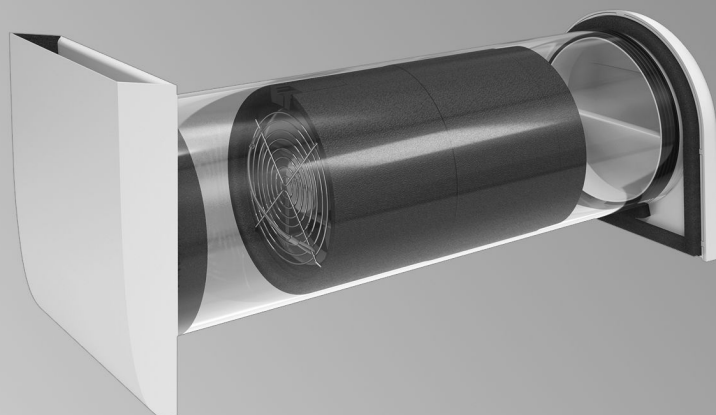


Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste




Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur
bedarfsgerechten Lüftung von Räumen

VITOVENT 050-D Typ H20E A43

- Luftvolumenstrom bis 43 m³/h
- 2 bis 6 Ventilatoren und eine Bedieneinheit bilden eine Lüftergruppe (erweiterbar über zusätzliches Netzteil).
- Betrieb im Richtungswechsel
- Gleichzeitige Wärme- und Feuchterückgewinnung über integrierten, reinigbaren Keramikwärmespeicher

Produktbeschreibung

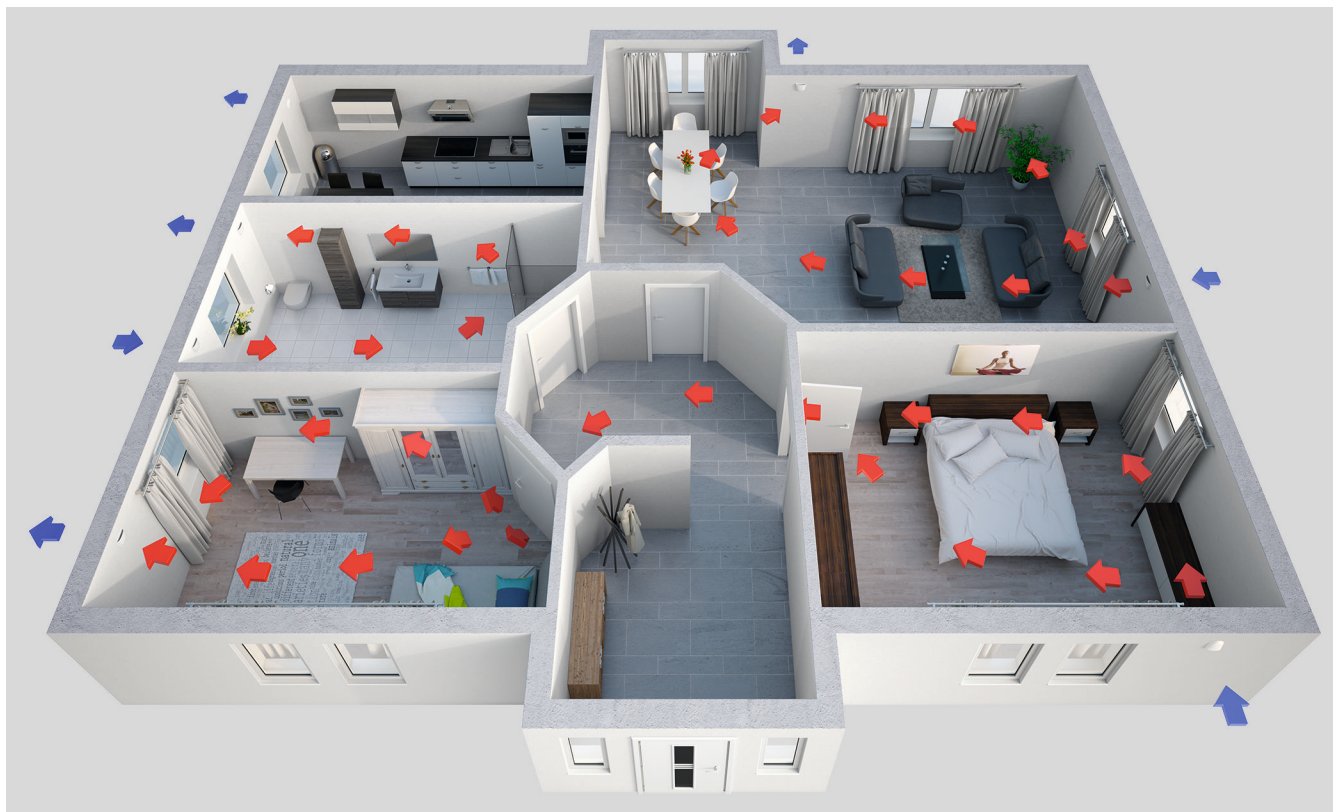Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für Einzelräume oder Wohnungen



Die dezentralen Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung dienen zur Belüftung und Entlüftung von Einzelräumen oder von mehreren Räumen raumübergreifend in Wohngebäuden. Die Montage der Geräte erfolgt in den Außenwänden. Die Lüftungsgeräte sind mit einer Wärmetauschereinheit (Keramikspeicherstein) zur Wärmerückgewinnung ausgestattet. Die Geräte werden paarweise betrieben. Über den Ventilator des einen Lüftungsgeräts wird Luft in das Gebäude geführt (Zuluftbetrieb), das 2. Lüftungsgerät führt Luft aus dem Gebäude heraus (Abluftbetrieb). Abhängig von der Lüftungsstufe wechseln beide Geräte gleichzeitig nach 50 bis 70 s die Lüfrichtung. Vitovent 050-D, Typ H20E A43 ist für einen max. Luftvolumenstrom von 43 m³/h ausgelegt.

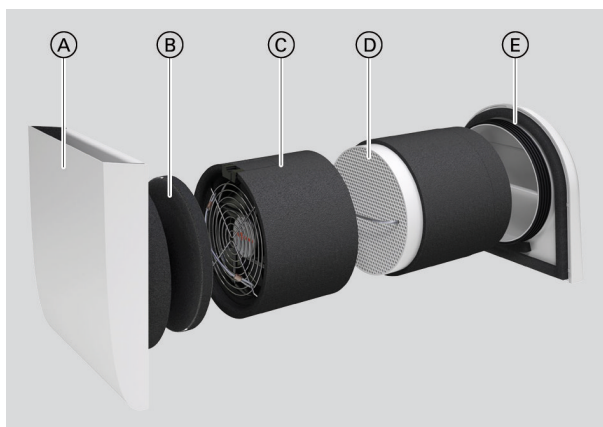
Wärmerückgewinnung

Im Abluftbetrieb gibt die aus dem Gebäude abgeführte Luft die Wärme an die Wärmetauschereinheit ab. Nach dem Wechsel der Luftförderrichtung wird die in das Gebäude einströmende Luft über diese Wärmetauschereinheit vorerwärmt.

Systemaufbau

Ein Lüftungs-System besteht immer aus mindestens 2 Lüftungsgeräten und einem Bedienteil oder Drehregler. Zur Belüftung und Entlüftung gesamter Wohneinheiten können pro Bedienteil oder Drehregler max. 6 Lüftungsgeräte miteinander kombiniert und synchronisiert werden.

Vorteile



- Ⓐ Innenwandblende
- Ⓑ Filter
- Ⓒ Ventilator
- Ⓓ Keramikwärmespeicher
- Ⓔ Außenwandblende (Zubehör)

Vorteile (Fortsetzung)

- Gleichzeitige Wärme- und Feuchterückgewinnung über integrierten, reinigbaren Keramikwärmespeicher
- Energiekosteneinsparung durch Wärmerückgewinnung
- Zuverlässiger Feuchteschutz, ohne regelmäßig das Fenster öffnen zu müssen.
- Durchlüftungsmodus für die Kühlung in der Sommernacht
- Einfache Installation mit Standard-Kernbohrung von 162 mm
- Installation in 2 Schritten mit Rohbau- und Fertigstellungs-Set
- Einfache Bedienung mit Großtasten oder Drehregler
- Sternförmige Verkabelung und verdrehsichere Anschlüsse
- Werkzeuglose Wartung vom Wohnraum aus

Erforderliches Zubehör

Zubehör 1 x pro Lüftungsgerät

- **Wandhülse rund**
 - 500 mm oder 700 mm, ablängbar, mit Baustopfen
- Und
- **Außenwandblende**
 - Außenwandblende Kunststoff oder
 - Edelstahlausenwandblende oder
 - Edelstahlausenwandblende Design oder
 - Montageelement für Fensterlaibung

Zubehör 1 x pro Lüftungs-System

Ein Lüftungs-System kann aus 2, 4 oder 6 Lüftungsgeräten bestehen. Eine Kombination verschiedener Lüftungssysteme in einer Wohneinheit ist möglich.

Bedienteil












- Bedienteil mit Großtasten
 - Bedieneinheit
 - Basis für Bedieneinheit
- Oder
- Drehregler
 - Bedieneinheit
 - Basis für Bedieneinheit
 - Wandrahmen

Zubehör 1 x je 6 Lüftungsgeräte

Netzteil

- Netzteil Unterputz
- Oder
- Netzteil Hutschiene

Erforderliches Zubehör (Fortsetzung)

Grundgerät	Wandhülse	Außenwandblende	Bedienteil	Netzteil
		Außenwandblende Kunststoff 		
	Wandhülse 500 mm 	Edelstahlaußenwandblende 	Drehregler 	Netzteil Unterputz 
	Wandhülse 700 mm 	Edelstahlaußenwandblende Design 	Bedienteil mit Großtasten 	Netzteil Hutschiene 
	Installationshülse Dach 	Montageelement für Fensterlaibung 		

Technische Angaben

Technische Daten Lüftungsgerät

Vitovent 050-D, Typ H20E A43


Best.-Nr.		Z015395			
Lüftungsstufen		Grund Stufe 1	Reduziert Stufe 2	Normal Stufe 3	Intensiv Stufe 4
Luftvolumenströme					
– Eco-Modus/Durchlüften bei paarweisem Betrieb	m³/h	16	22	30	43
Wärmebereitstellungsgrad		Max. 90			
Schalltechnische Daten					
– Schall-Leistungspegel	dB(A)	32	43	52	52
– Schalldruckpegel ^{*1}	dB(A)	14	20	27	35
Elektrische Werte					
– Elektrische Leistungsaufnahme	W	0,9	1,1	1,6	2,8
– Nennspannung	V~		12		
– Schutzart			IP22		
Ventilator		Axialventilator			
Filterklasse nach EN ISO 16890		G3/ISO Coarse 70 %			
Effizienz (DIBt)					
– Wärmebereitstellungsgrad, korrigiert	%		82		
– Spezifische elektrische Leistungsaufnahme	W/(m³/h)		0,14		
– Elektrisches Wirkverhältnis			> 10		
Effizienz nach EU-Verordnung 1253/2014					
– Temperaturänderungsgrad der WRG	%		83		
– Spezifische Eingangsleistung	W/(m³/h)		0,12		
Zulässige Temperaturen					
– Außenlufttemperatur	°C		-20 bis 40		
– Raumlufttemperatur	°C		15 bis 35		
Zulässige Raumluftfeuchte					
– Absolute Feuchtigkeit	g/kg		< 12		
– Dauerhaft	%		< 70		
– Kurzzeitig	%		< 90		
Abmessungen					
Min. Wandstärke	mm	Siehe Tabelle „Technische Daten Außenwandblende mit Wandhülse“			
Innenwandblende					
– Breite	mm				
– Höhe	mm				
– Tiefe	mm				
– Material, Farbe		Kunststoff ASA, weiß			
Gewicht		kg	4,6		
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 1254/2014					
– Handsteuerung (G→A ⁺)			A		
– Zeitsteuerung (G→A ⁺)			—		
– Zentrale Bedarfssteuerung (G→A ⁺)			A		
– Steuerung nach örtlichem Bedarf (G→A ⁺)			—		

^{*1} Ermittelt in 2 m Abstand unter Freifeldbedingungen im Zuluftbetrieb.

Technische Angaben (Fortsetzung)

Abmessungen

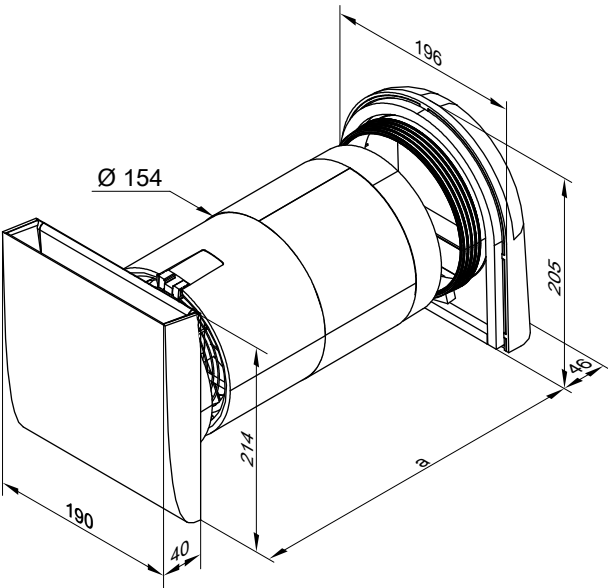Lüftungsgerät mit Wandhülse und Außenwandblende



a Min./max. Wandstärke ist abhängig von der verwendeten Kombination aus Wandhülse und Außenwandblende.

Technische Daten Außenwandblende mit Wandhülse

	Wandhülse rund mit Außenwandblende	Wandhülse rund mit Edelstahlaußenwandblende Design	Montage-Set Fensterlaibung mit Außengitter, weiß	Montage-Set Fensterlaibung mit Außengitter, anthrazit
Best.-Nr. Außenwandblende	ZK03627	ZK03629	7973310	7973309
Best.-Nr. Wandhülse				
– Länge 500 mm	ZK02707	ZK02707	ZK02707	ZK02707
– Länge 700 mm	ZK02708	ZK02708	ZK02708	ZK02708
Material Außenwandblende/-gitter	Kunststoff (ASA)	Edelstahl	Stahl, lackiert	Stahl, lackiert
Farbe	Weiß	Edelstahl	Weiß	Anthrazit
Wandstärke				
– Mindestens	305	270	290	290
– Max./max. mit Zubehör Wandhülse	500/700	495/695	495/695	495/695
– Empfehlung	≥ 305	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Kernbohrung	Ø 162	162	162	162
Abmessungen Außenwandblende				
– Breite	196	206	57	57
– Höhe	205	255	341	341
– Tiefe	46	45	8,5	8,5
Normschallpegeldifferenz Dn,w				
– Nur Lüftungsgerät	40	40	60	60
– Lüftungsgerät mit Schalldämm-Set	46	44	61	61

Technische Daten Bedienteile

	Bedienteil	Drehregler
Best.-Nr.	ZK02952	ZK03626
Elektrische Werte		
– Betriebsspannung	V _~	12
– Leistungsaufnahme	W	1,2
– Schutzart		IP40
Zulässige Umgebungstemperaturen	°C	0 bis 40

Technische Angaben (Fortsetzung)

		Bedienteil	Drehregler
Gehäuse			
– Werkstoff		Kunststoff	Kunststoff
– Farbe		Weiß	Weiß
– Verschmutzungsgrad		2	2
Steuerungstypen nach ErP			
– Handsteuerung		X	X
– Zeitsteuerung			
– Zentrale Bedarfssteuerung		X	
– Steuerung nach örtlichem Bedarf			

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
A Carrier Company
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
35108 Allendorf
A Carrier Company
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de