



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Artikelgruppe | Adapterkupplungen FKM        |
| Artikelnummer | <b>CRA12040FKM</b>           |
| EAN / GTIN    | 4260431851435                |
| Bezeichnung   | Adapterkupplung CAC 1221 FKM |

### Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre für unterschiedliche Rohrdimensionen (DN) sowie gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffen; Fluorkautschuk (FKM) für hohe chemische Belastungen wie z.B. Chlor, Fette, Säuren, Laugen Öl und Bezin geeignet; geräuschreduzierendes Dichtelement; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau, für Temperaturen bis +200°C

### Technische Abbildung

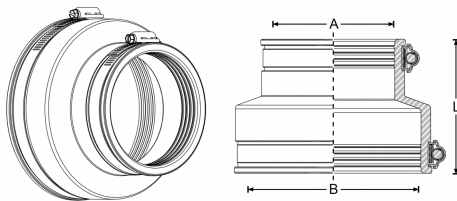

### Bemaßung

|                  |            |
|------------------|------------|
| A   Spannbereich | 110-122 mm |
| B   Spannbereich | 80-95 mm   |
| L   Länge        | 100 mm     |

### Spezifikation

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Druckdichte             | 0,6 bar                       |
| Vakuumdruckdichte       | -0,3 bar                      |
| Hochdruckspülfestigkeit | 120 bar                       |
| Steckschlüsseinsatz     | SW 8 mm                       |
| Anzugsdrehmoment        | 6,0 Nm                        |
| Gewicht                 | 0.5 kg                        |
| Material                | FKM, Rostfreier Edelstahl V2A |

### CE-Kennzeichnung

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| gemäß / according to | ISO 1629, ASTM D 1418 |
|----------------------|-----------------------|

### Beständigkeit

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig    | 200 °C |
| Kältebeständig    | -25 °C |
| UV-beständig      | ✓      |
| Erdreichgeeignet  | ✓      |
| Unterputzgeeignet | ✓      |

