



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Artikelgruppe | Schlauchadapter Typ 2B         |
| Artikelnummer | <b>CRA16220</b>                |
| EAN / GTIN    | 4260182342206                  |
| Bezeichnung   | Schlauchadapter Typ 2B CSC 250 |

### Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffen und Oberflächenstrukturen; für hohe Scherkraftbelastungen geeignet; Außendurchmesser-Differenzen von mehr als 10 mm sind mit Crassus Ausgleichsringen auszugleichen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; Unterputz- und Erdreichgeeignet; UV-beständiges Material

### Technische Abbildung

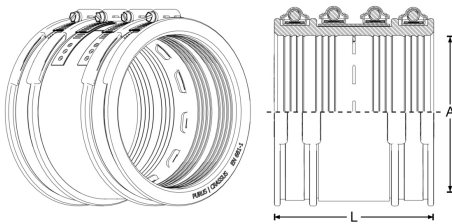

### Bemaßung

|                      |            |
|----------------------|------------|
| A   Spannungsbereich | 225-250 mm |
| L   Länge            | 150 mm     |

### Spezifikation

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Druckdichte             | 2,5 bar                        |
| Vakuumdruckdichte       | -0,3 bar                       |
| Hochdruckspülfestigkeit | 120 bar                        |
| Steckschlüsseinsatz     | SW 8 mm                        |
| Anzugsdrehmoment        | 10.0 Nm                        |
| Gewicht                 | 1.56 kg                        |
| Material                | EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A |

### CE-Kennzeichnung

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| gemäß / according to | EN 681-1, EN 16397 |
|----------------------|--------------------|

### Beständigkeit

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig    | 120 °C |
| Kältebeständig    | -40 °C |
| UV-beständig      | ✓      |
| Erdreichgeeignet  | ✓      |
| Unterputzgeeignet | ✓      |

