



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Artikelgruppe | Schlauchadapter Typ 2B FKM         |
| Artikelnummer | <b>CRA16220FKM</b>                 |
| EAN / GTIN    | 4260431851862                      |
| Bezeichnung   | Schlauchadapter Typ 2B CSC 250 FKM |

### Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffen; Fluorkautschuk (FKM) für hohe chemische Belastungen wie z.B. Chlor, Fette, Säuren, Laugen Öl und Bezin geeignet; geräuschreduzierendes Dichtelement; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau, für Temperaturen bis +200°C

### Technische Abbildung

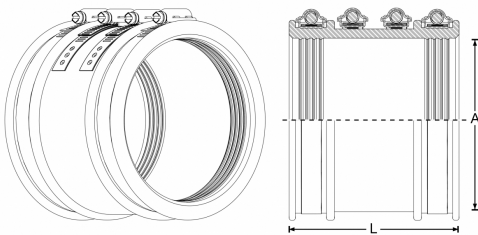

### Bemaßung

|                      |            |
|----------------------|------------|
| A   Spannungsbereich | 225-250 mm |
| L   Länge            | 150 mm     |

### Spezifikation

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Druckdichte             | 2,5 bar                       |
| Vakuumdruckdichte       | -0,3 bar                      |
| Hochdruckspülfestigkeit | 120 bar                       |
| Steckschlüsseinsatz     | SW 8 mm                       |
| Anzugsdrehmoment        | 10.0 Nm                       |
| Gewicht                 | 1 kg                          |
| Material                | FKM, Rostfreier Edelstahl V2A |

### CE-Kennzeichnung

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| gemäß / according to | ISO 1629, ASTM D 1418 |
|----------------------|-----------------------|

### Beständigkeit

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig    | 200 °C |
| Kältebeständig    | -25 °C |
| UV-beständig      | ✓      |
| Erdreichgeeignet  | ✓      |
| Unterputzgeeignet | ✓      |

