



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Gliederkette EPDM
Artikelnummer	CRA21308V2A
EAN / GTIN	4260391377334
Bezeichnung	Gliederkette Typ ED GK-415, EPDM

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohren, Kabeln); einfach dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomerqualitäten und Schrauben(verzinkt oder Edelstahl) erhältlich

Technische Abbildung

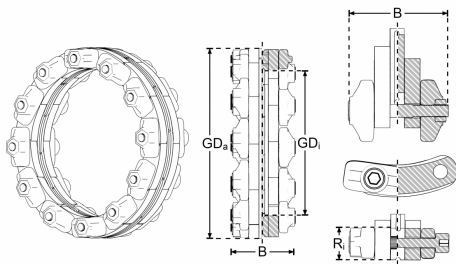

Bemaßung

Rs Ringspalt	36.0-43.5 mm
MDa Medienrohr	44.5-323.9 mm
B Breite	90 mm

Spezifikation

Druckdichte	5,0 bar
Anzugsdrehmoment	35.0 Nm
Gewicht	0.238 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (rot)

Prüfungen

MPA

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

