



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Gliederkette EPDM
Artikelnummer	CRA21407V2A
EAN / GTIN	4260391378263
Bezeichnung	Gliederkette Typ DD GK-500, EPDM

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohren, Kabeln); doppelt dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomerqualitäten und Schrauben(verzinkt oder Edelstahl) erhältlich

Technische Abbildung

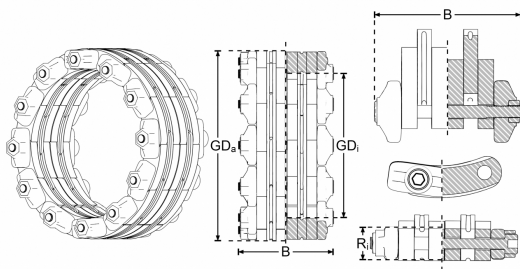

Bemaßung

Rs Ringspalt	58.0-72.0 mm
MDa Medienrohr	82.5-1220.0 mm
B Breite	150 mm

Spezifikation

Druckdichte	5,0 bar
Anzugsdrehmoment	65.0 Nm
Gewicht	0.928 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (rot)

Prüfungen

MPA

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

