


Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Icaro

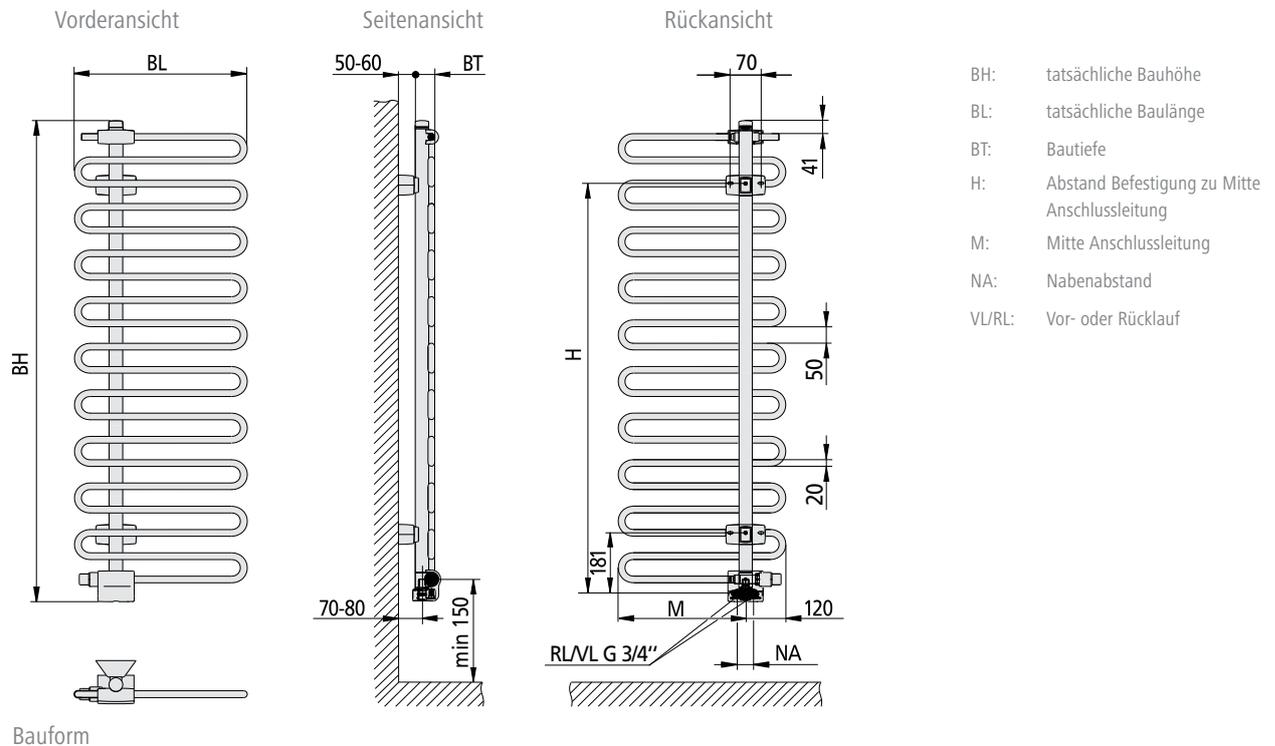

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	M mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1446	400	58	50	1231	280	10,80	3,30
1446	600	58	50	1231	480	13,60	4,10
1866	400	58	50	1651	280	13,30	4,46
1866	600	58	50	1651	480	16,90	5,50



Charakteristische Gleichung
 siehe Seite 357.

- **Anschlüsse:** 2 x G 3/4" AG nach hinten, Nabenabstand 50 mm
 Rohrleitung ausschließlich aus der Wand.
 Vorlauf serienmäßig links, Vorlauf rechts bei Differenzdrücken bis ca. 200 mbar möglich (darüber ggf. Geräusentwicklung).
 Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- **Entlüftung:** G 1/2" nach oben, durch Abdeckkappe verdeckt
- **Betriebsdruck:** max. 10 bar
- **Prüfdruck:** 13 bar
- **Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 100 °C.
 Elektro-Zusatzbetrieb nur bei Zweirohr-Anschluss-
 technik möglich (max. Vorlauftemperatur 80 °C),
 Elektro-Set nachrüstbar.