


# Fineo® Plan

## Technische Information

### Maße Fineo

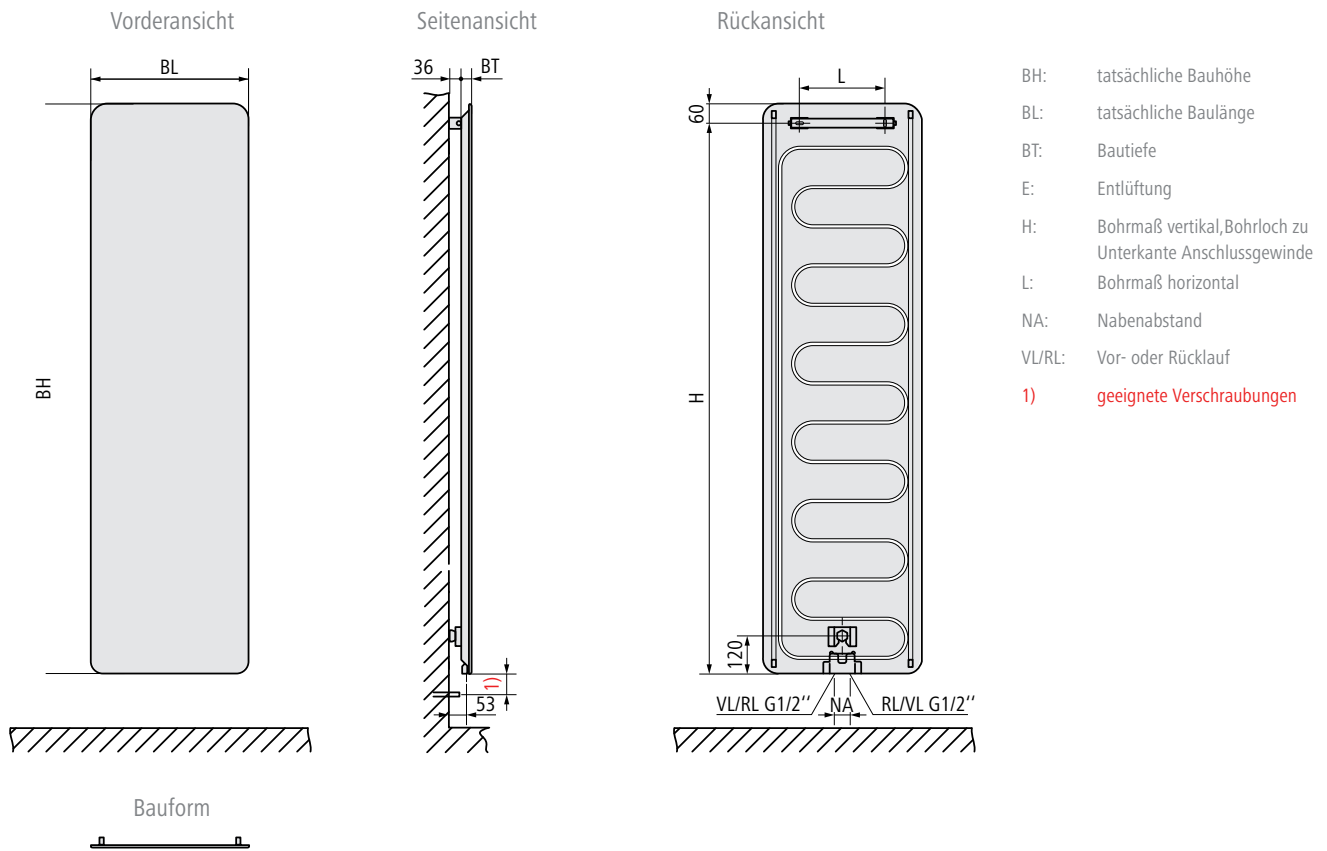

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.  
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasser- inhalt l
1400	500	33	50	1340	270	16,3	0,35
1800	500	33	50	1740	270	20,9	0,45
2000	500	33	50	1940	270	23,0	0,6

- Anschlüsse: 2 x 1/2" IG mittig nach unten  
Nabenabstand 50mm  
Vorlauf links oder rechts möglich  
Für Einrohr-Betrieb geeignet
- Entlüftung: --
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Prüfdruck: 7,8 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 120° C  
Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich
- Ausschreibungstext: [www.kermi.de](http://www.kermi.de)