


Mabeo[®] Aero

Technische Information

Maße Mabeo Aero

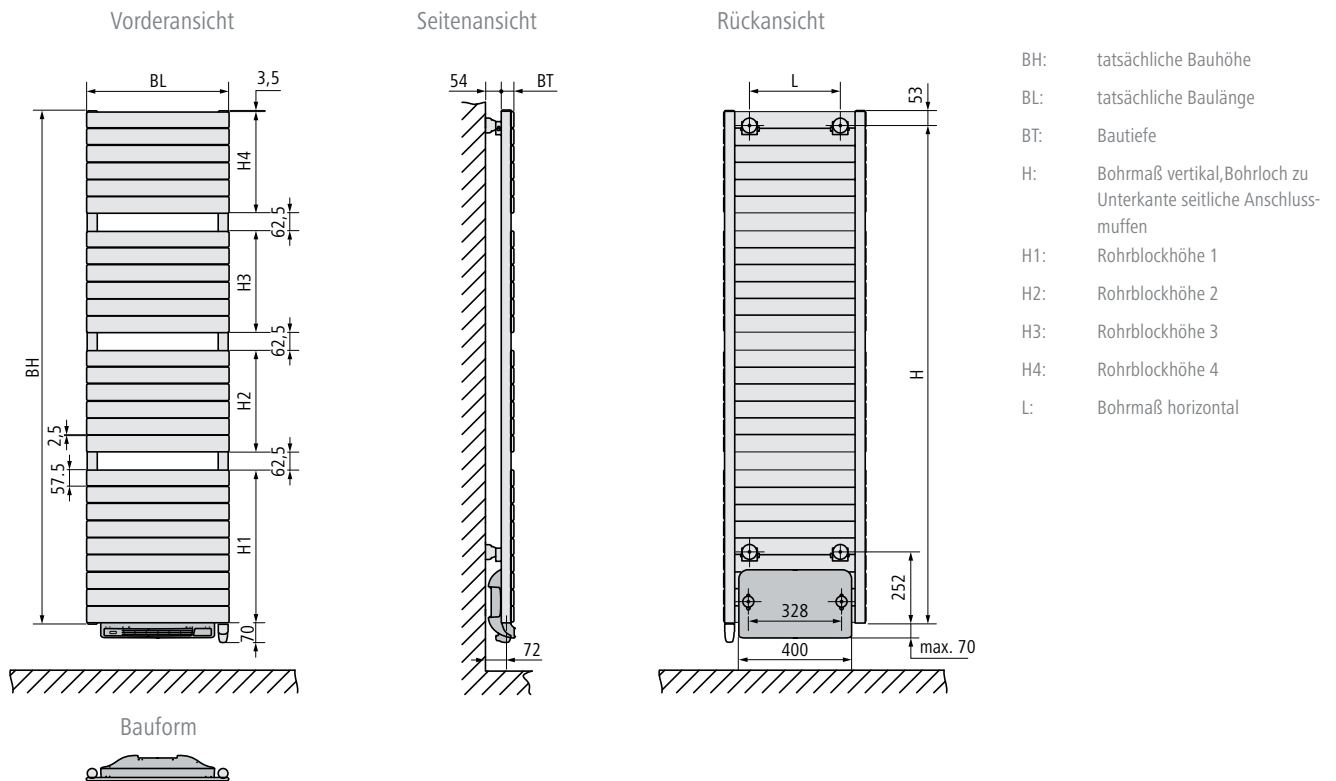

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	L mm	L/2 mm	Gewicht kg
1205	500	98	1152	417,5	357,5	297,5	--	320	160	24,6
1805	500	98	1752	537,5	357,5	357,5	357,5	320	160	34,4
1805	600	98	1752	537,5	357,5	357,5	357,5	420	210	40,9
1925	700	98	1872	537,5	477,5	357,5	357,5	520	260	49,1

- Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird unten im rechten Verteilerrohr vormontiert.
Der Elektro-Heizlüfter wird rückseitig am Heizkörper vormontiert.
Der elektrische Anschluss befindet sich rückseitig am Elektro-Heizlüfter.
Schutzart IPX4

- Prüfdruck: 5,2 bar
- Betriebsbedingungen: Das Modell Mabeo Aero wird als reiner Elektro-Heizkörper betrieben.
Die Heizelemente werden an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.
- Ausschreibungstext: www.kermi.de