Rubeo®-E

Produktvorteile

- gleichmäßige, flächige Erwärmung mittels Heizmatte
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (mittig, seitlich unten und oben)
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung über Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Sehr hohe Wärmeleistung
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 373

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beigepackt, entspricht den Anforderungsklassen I und II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Elektro-Set WKS, WFS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 358

Ausführungen



Elektro-Set WKS
links/rechts möglich
Ausführung **D** weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WFS
links/rechts möglich
Ausführung **F** weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WRX
links/rechts möglich
Ausführung **S** weiß/weiß
Ausführung weiß/schwarz,
schwarz/schwarz



ohne Regler
Ausführung **1**

Hinweis: Anbringung auch ohne sichtbares Kabel möglich

Hauptfunktionen

Neben der Hauptfunktion „**Raumerwärmung**“ auch als Hauptfunktion „**Handtucherwärmung**“ erhältlich.

Umfassende Qualitätsmerkmale, weit über die Norm hinausgehend.

Rubeo®-E

Technische Information reine Elektrobetrieb

Maße Rubeo-E - Haupfunktion Raumerwärmung

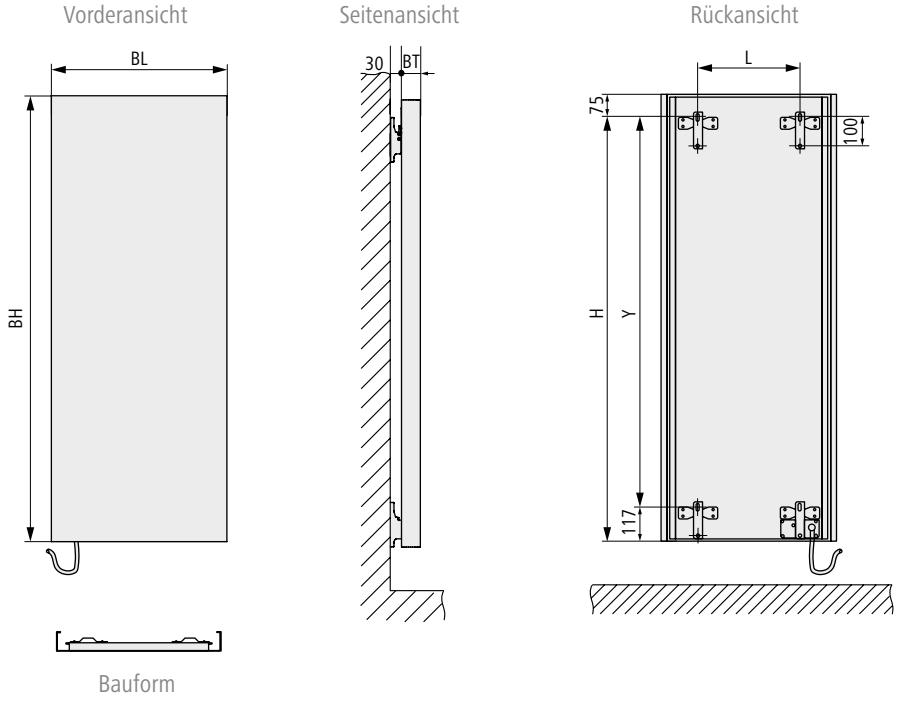

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
L: Abstand Bohrlöcher, horizontal
H: Bohrmaß vertikal, Bohrloch oben zu Unterkante Heizkörper
Y: Abstand Bohrlöcher, vertikal

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Maße Rubeo-E - Haupfunktion Handtucherwärmung

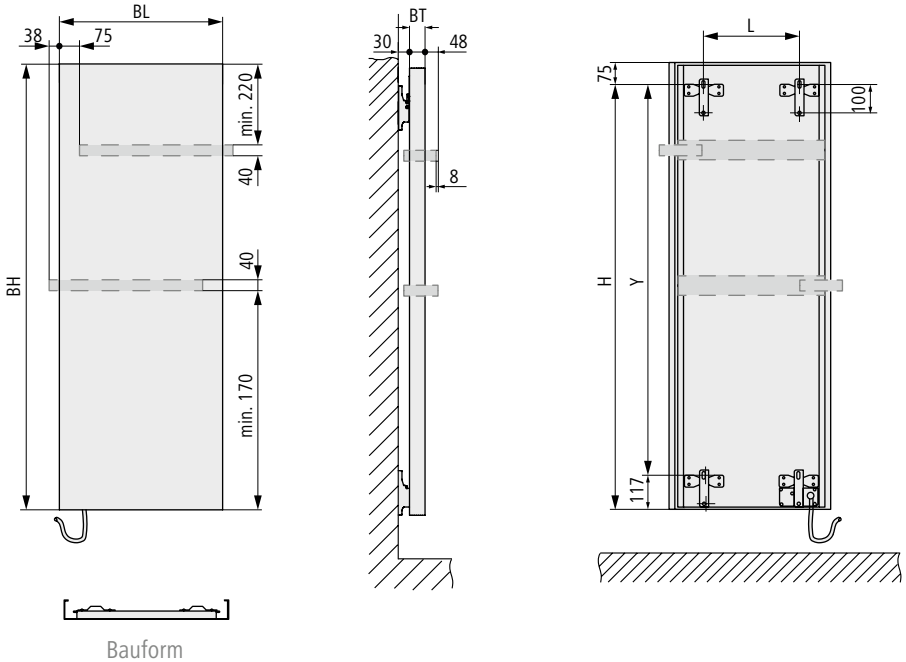

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
L: Abstand Bohrlöcher, horizontal
H: Bohrmaß vertikal, Bohrloch oben zu Unterkante Heizkörper
Y: Abstand Bohrlöcher, vertikal

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

CE 13

Charakteristische Gleichung siehe Seite 395.

Hauptfunktion Raumerwärmung

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	Y mm	L mm	Gewicht kg
1525	500	66	1450	1333	250	18,6
1525	600	66	1450	1333	350	21,8
1725	500	66	1650	1533	250	21,0
1725	600	66	1650	1533	350	24,6
1925	500	66	1850	1733	250	23,4
1925	600	66	1850	1733	350	27,4

Hauptfunktion Handtucherwärmung

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	Y mm	L mm	Gewicht kg
1525	500	66	1450	1333	250	18,6
1525	600	66	1450	1333	350	21,8
1725	500	66	1650	1533	250	21,0
1725	600	66	1650	1533	350	24,6
1925	500	66	1850	1733	250	23,4
1925	600	66	1850	1733	350	27,4

- Anschlüsse: Der elektrische Anschluss befindet sich rückseitig an der Heizkörperunterkante.
  Montage der Wandelemente auf einer Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln.
  Schutzart IPX4.
- Betriebsbedingungen: Das Modell Rubeo-E wird als reiner Elektro-Heizkörper betrieben.
  Der Elektro-Heizstab wird über den Wandauslass an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.