Datenblatt: Wilo-Drain LPC 40/19

Kennlinien Wilo-Drain LPC - 50 Hz - 2900 1/min

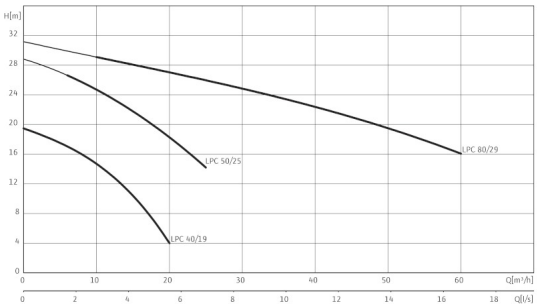

Kennlinien nach ISO 9906, Anhang A.

Maßzeichnung Wilo-Drain LPC 40/19

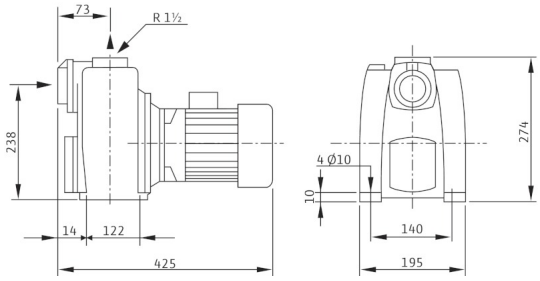

Aggregat		
Förderhöhe max.	H_{max}	19 m
Fördermenge max.	Q_{max}	20 m³/h
Optimal-Förderhöhe	H_{opt}	14 m
Optimal-Förderstrom	Q_{opt}	12 m³/h
Druckanschluss		R 1½
Freier Kugeldurchgang		6 mm
Betriebsart (eingetaucht)		-
Betriebsart (ausgetaucht)		S1
Schutzart		IP 55
Medientemperatur	T	+3 ... +80 °C
Gewicht netto ca.	m	23 kg
Motordaten		
Netzanschluss		3~400 V, 50 Hz
Nennstrom	I_N	2.40 A
Motornennleistung	P_2	1,10 kW
Leistungsaufnahme	P_1	1,40 kW
Einschaltart		direkt
Nenndrehzahl	n	2900 1/min
Isolationsklasse		F
Kabel		
Netzstecker		–
Ausstattung/Funktion		
Schwimmerschalter		–
Ex-Schutz		–
Werkstoffe		
Statische Abdichtung		NBR
Laufrad		EN-GJL-250
Gleitringdichtung		C/Al-oxides
Motorgehäuse		Al
Pumpengehäuse		Al
Bestellinformationen		
Fabrikat		Wilo
Art.-Nr.		2081686
EAN-Nummer		4016322895947
Lieferbereitschaft		Lagervorrat
Preisgruppe		W6