



Datenblatt: Wilo-RainSystem AF Comfort MC 305

Kennlinien Wilo-RainSystem AF Comfort

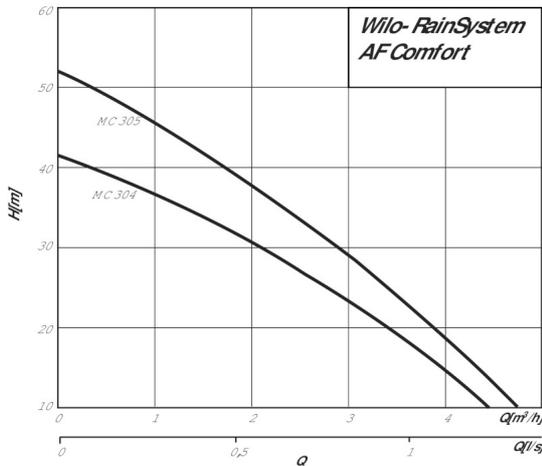

Maßzeichnung

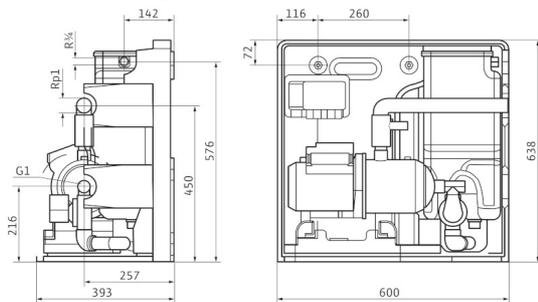

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe

•

Regenwasser

•

Leistung

Ansaughöhe max. H 8.0 m

Einschaltdruck 1,2 bar

Ausschaltdruck 4,0 bar

Medientemperatur T +5...+35 °C

Umgebungstemperatur max. T 40 °C

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz

Nachspeise-Reservoir V 11 l

Gewicht brutto ca. m 27 kg

Motor/Elektronik

Motornennleistung P_2 750 W

Schutzart IP 54

Isolationsklasse F

Anschlüsse

Druckleitung/Druckseite Rp 1

Zulauf R $\frac{3}{4}$

Anschlussüberlauf [DN] 70

Werkstoffe

Pumpengehäuse 1.4301

Lauftrad Noryl

Pumpenwelle 1.4028

Gleitringdichtung Kohle/Keramik

Stufenkammern Noryl

Bestellinformationen

Fabrikat Wilo

Typ AF Comfort MC 305

Art.-Nr. 2518351

Gewicht Netto ca. m 28.220 kg

1) vorhanden, - = nicht vorhanden

2) Frischwassernachspeisung über Schwimmventil mit freiem Auslauf gemäß EN 1717

3) Frischwassernachspeisung über freien Zulauf gemäß EN 1717 (Nachfülltrichter und beruhigter Zulauf behälterseitig integriert). Anschluss Zisternenpumpe: Stutzen d.50 (Zulauf behälterseitig mit beruhigtem Zulauf integriert)

4) mit Überlaufsiphon als Geruchsverschluss und vollem Durchgang gemäß DIN 1986