


## Datenblatt: Wilo-Sub TWU 3-0115-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)

### Kennlinien

#### Wilo-Sub TWU 3-01.. Plug & Pump

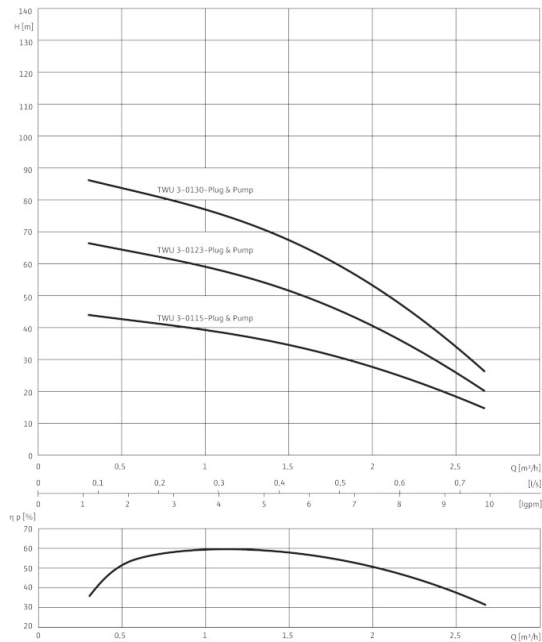

1~230 V bzw. 3~400 V, 50 Hz,  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ ,  $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ , ISO 9906 Anhang A

### Aggregat

Fördermenge max.	$Q_{max}$	2.60 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe max.	$H_{max}$	45.0 m
Max. Sandgehalt	$\rho$	40 g/m <sup>3</sup>
Druckanschluss		Rp 1
Max. Tauchtiefe		60 m
Medientemperatur	$T$	+3...+40 °C
Schutzart		IP 58
Max. Schalzhäufigkeit		20 1/h
Gewicht Aggregat	$m$	9.30 kg

### Motordaten

Netzanschluss		1~230 V, 50 Hz
Motordurchmesser	$\varnothing$	3 "
Motornennleistung	$P_2$	0,37 kW
Nennstrom	$I_N$	3.750 A
Länge Anschlusskabel		30 m
Kabelquerschnitt		4x1,5 mm <sup>2</sup>
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor	$v$	0.10 m/s
Isolationsklasse		F

### Werkstoffe

Laufrad		PC
Pumpengehäuse		1.4301
Pumpenwelle		1.4104
Motorgehäuse		1.4301
Motorwelle		1.4305

### Bestellinformationen

Fabrikat		Wilo
Art.-Nr.		4091654
EAN-Nummer		4016322788942
Lieferbereitschaft		Lagervorrat
Preisgruppe		W5
Art.-Nr. für Kühlmantelrohr	<i>für vertikale Aufstellung (B)</i>	4092485

Datenblatt: Wilo-Sub TWU 3-0115-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)

Art.-Nr. für Kühlmantelrohr

*für  
horiz  
ontal  
e  
Aufst  
ellun  
g (D)*

4092485 + 4092486