


Datenblatt: Wilo-Sub TWU 3-0130-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)

Kennlinien

Wilo-Sub TWU 3-01.. Plug & Pump

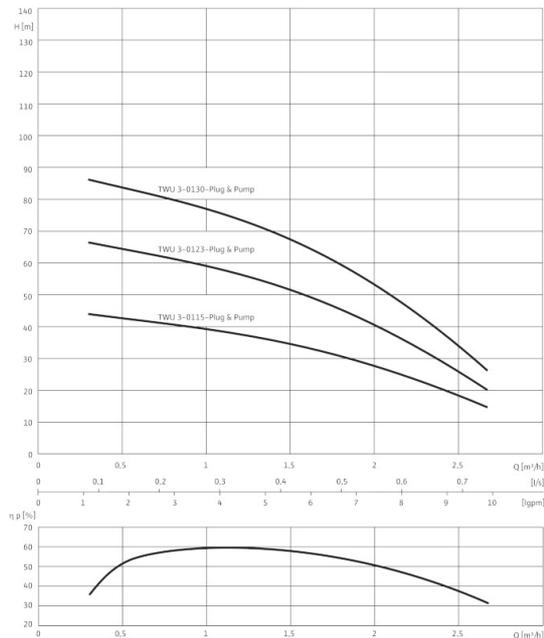

1~230 V bzw. 3~400 V, 50 Hz, $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, ISO 9906 Anhang A

Aggregat

Fördermenge max.	Q_{max}	2.60 m ³ /h
Förderhöhe max.	H_{max}	88.0 m
Max. Sandgehalt	ρ	40 g/m ³
Druckanschluss		Rp 1
Max. Tauchtiefe		60 m
Medientemperatur	T	+3...+40 °C
Schutzart		IP 58
Max. Schalzhäufigkeit		20 1/h
Gewicht Aggregat	m	12.40 kg

Motordaten

Netzanschluss		1~230 V, 50 Hz
Motordurchmesser	\varnothing	3 "
Motornennleistung	P_2	0,75 kW
Nennstrom	I_N	5.850 A
Länge Anschlusskabel		30 m
Kabelquerschnitt		4x1,5 mm ²
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor	v	0.10 m/s
Isolationsklasse		F

Werkstoffe

Laufrad		PC
Pumpengehäuse		1.4301
Pumpenwelle		1.4104
Motorgehäuse		1.4301
Motorwelle		1.4305

Bestellinformationen

Fabrikat		Wilo
Art.-Nr.		4091656
EAN-Nummer		4016322788966
Lieferbereitschaft		Lagervorrat
Preisgruppe		W5
Art.-Nr. für Kühlmantelrohr	<i>für vertikale Aufstellung (B)</i>	4092485

Datenblatt: Wilo-Sub TWU 3-0130-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)

Art.-Nr. für Kühlmantelrohr

*für
horiz
ontal
e
Aufst
ellun
g (D)*

4092485 + 4092486