



## Datenblatt: Wilo-Drain TS 32/9-A

### Kennlinien Wilo-Drain TS/TSW 32 - 50 Hz - 2900 1/min

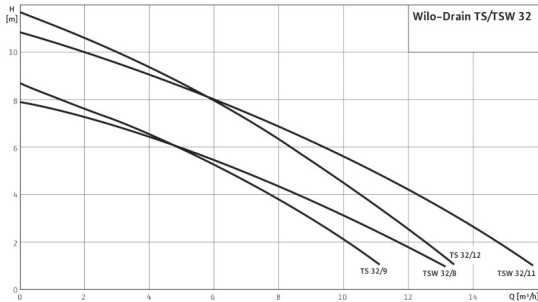

Kennlinien nach ISO 9906, Anhang A.

### Maßzeichnung Wilo-Drain TS 32/9-A

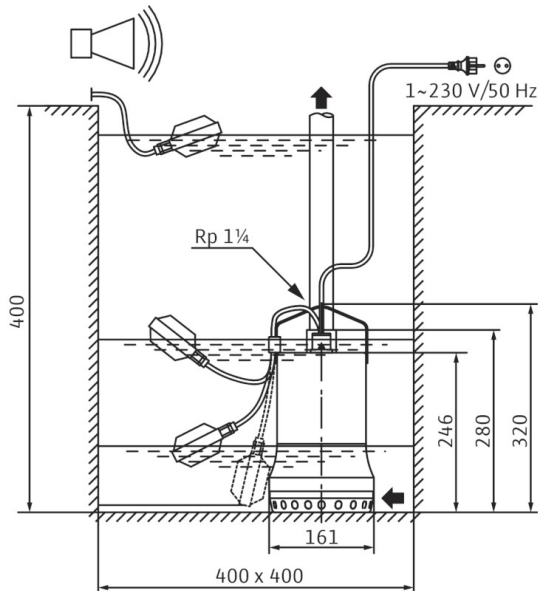

### Aggregat

Förderhöhe max.	$H_{max}$	9 m
Fördermenge max.	$Q_{max}$	11 m <sup>3</sup> /h
Druckanschluss		Rp 1/4
Freier Kugeldurchgang		10 mm
Betriebsart (eingetaucht)		S1, S3-25%
Betriebsart (ausgetaucht)		S1, S3-25%
Max. Tauchtiefe		10 m
Schutzart		IP 68
Medientemperatur	$T$	+3 ... +35 °C
Gewicht netto ca.	$m$	6.80 kg

### Motordaten

Netzanschluss		1~230 V, 50 Hz
Nennstrom	$I_N$	2.20 A
Motornennleistung	$P_2$	0,30 kW
Leistungsaufnahme	$P_1$	0,50 kW
Einschaltart		direkt
Nennzahl	$n$	2900 1/min
Isolationsklasse		B
Max. Schalzhäufigkeit		50 1/h

### Kabel

Länge Anschlusskabel		10 m
Kabeltyp		H07RN-F
Kabelquerschnitt		3G1 mm <sup>2</sup>
Art des Anschlusskabels		lösbar
Netzstecker		Schuko

### Ausstattung/Funktion

Schwimmerschalter		•
Motorschutz		WSK

### Werkstoffe

Statische Abdichtung		NBR
Laufgrad		PLC
Abdichtung motorseitig		NBR
Gleitringdichtung		Kohle/Keramik
Motorgehäuse		1.4301
Pumpengehäuse		1.4301

### Bestellinformationen

## Datenblatt: Wilo-Drain TS 32/9-A

Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	6043943
EAN-Nummer	4044966461686
Lieferbereitschaft	Lagervorrat
Preisgruppe	W6