


Datenblatt: Wilo-REXA FIT V06DA-214/EAD0-2-M0015-523-P

Kennlinien Wilo-Rexa FIT V06.. - 50 Hz - 2900 1/min

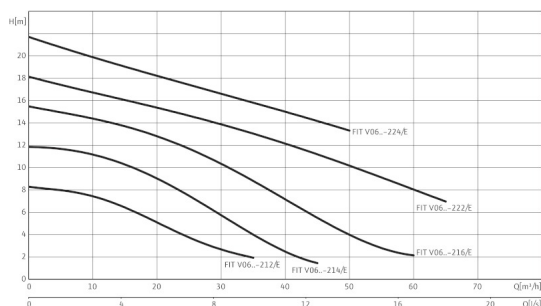

Kennlinien nach ISO 9906, Anhang A.

Aggregat

Förderhöhe max.	H_{max}	11.9 m
Fördermenge max.	Q_{max}	45 m ³ /h
Optimal-Förderhöhe	H_{opt}	8.2 m
Optimal-Förderstrom	Q_{opt}	22.80 m ³ /h
Druckanschluss		DN 65/DN 80
Freier Kugeldurchgang		65 mm
Betriebsart (eingetaucht)		S1
Betriebsart (ausgetaucht)		S2-15 min S3-25%
Max. Tauchtiefe		20 m
Schutzart		IP 68
Medientemperatur	T	+3 ... +40 °C
Gewicht netto ca.	m	39.60 kg

Motordaten

Netzanschluss		1~230 V, 50 Hz
Nennstrom	I_N	9.30 A
Motornennleistung	P_2	1,50 kW
Leistungsaufnahme	P_1	2,10 kW
Leistungsfaktor	$\cos \varphi$	0.98
Einschaltart		direkt
Nennzahl	n	2852 1/min
Isolationsklasse		F
Empfohlene Schalzhäufigkeit		20 1/h
Max. Schalzhäufigkeit		50 1/h
Zulässige Spannungstoleranz		±10 %

Kabel

Länge Anschlusskabel		10 m
Kabeltyp		H07RN-F
Kabelquerschnitt		3G1 mm ²
Art des Anschlusskabels		lösbar
Netzstecker		Schuko

Ausstattung/Funktion

Schwimmerschalter		-
Motorschutz		WSK

Werkstoffe

Statische Abdichtung		NBR
----------------------	--	-----

Datenblatt: Wilo-REXA FIT V06DA-214/EAD0-2-M0015-523-P

Laufrad	EN-GJL-250
Abdichtung motorseitig	Kohle/Steatit
Gleitringdichtung	SiC/SiC
Motorgehäuse	1.4301
Pumpengehäuse	EN-GJL-250
Pumpenwelle	1.4021

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	6064702
EAN-Nummer	4048482227436
Lieferbereitschaft	Lagervorrat
Preisgruppe	W6