


Danfoss VHS-DV

Neue, moderne druckunabhängige Universalanschlussarmatur mit eingebautem Differenzdruckregler für Bad- oder Ventilheizkörper

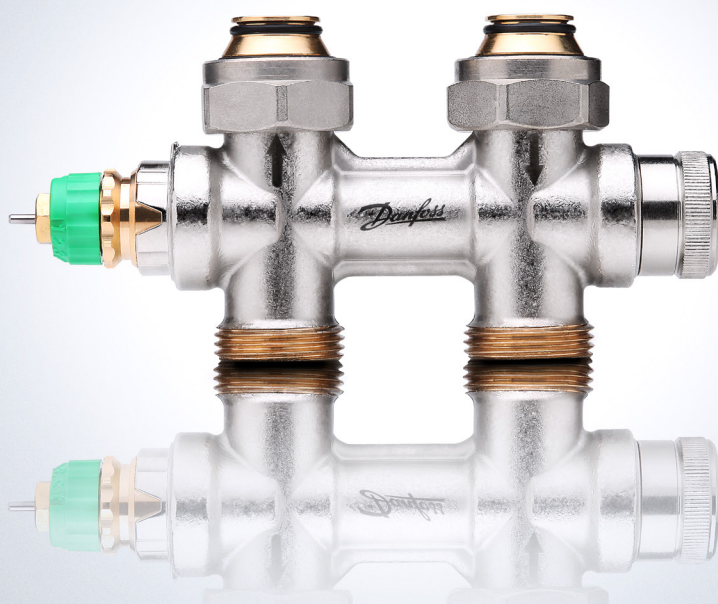

Mit den neuen VHS-DV vervollständigt Danfoss sein Portfolio an druckunabhängigen dynamischen Ventilen mit innovativer Membrantechnologie, die die beste Druckregelung auf dem Markt liefern – geeignet für alle effizienten Heizungssysteme.

Die einfachen, hocheffektiven Differenzdruckregler erleichtern die Auslegung, Installation und Inbetriebnahme in Zweirohr-Anlagen und sind kompatibel mit allen Danfoss Fühler-elementen.

Dynamische Durchfluss-regelung

sichert einen konstanten Max.-Volumenstrom, unabhängig von Druckschwankungen.

- Design: Zwei Ventile in einem Gehäuse
- Thermostatische Badheizkörperarmatur
- Eingebauter Differenzdruckregler,
Min. Differenzdruck: 0,1 bar
Max. Differenzdruck: 0,6 bar
- Durchflussbereich: 10–135 l/h
- Geräuschentwicklung : <30 dB(A) bei max. 60kPa
- Für Heizkörperanschluss ½" Innengewinde oder ¾" Außengewinde
- Erhältlich in den Ausführungen:
Eck oder Durchgang
Ventileinsatz im Vorlauf oder Rücklauf
Fühleranordnung links oder rechts
- Abdeckungen in Weiß (RAL 9016) oder Chrom erhältlich
- DIN V 3838 zertifiziert

Neu



Mehr Infos unter **danfoss.de**