

# Walraven Maxx Flügelmutter


(H2 05 23)

zur Anbindung von Schellen, Klammern und Hängern an Maxx Schwerlastprofilen



## Vorteile und Eigenschaften

- patentierte Schiebemutter zur Anbindung von Schellen, Schiebbestücken oder RapidStrut® Schienen an Maxx Schwerlastprofilen
- empfohlene Anbindung mit Gewindestangen M12, U-Scheiben 40mm und Sechskantschrauben M12
- zur Anbindung von Schellen mit M16- oder 1/2"-Anschlussgewinde ist ein Gewindeadapter erforderlich
- Material: Schiebemutter aus Stahl 1.0332; Klemmeinsatz aus Edelstahl 1.4301
- Schiebemutter: feuerverzinkt

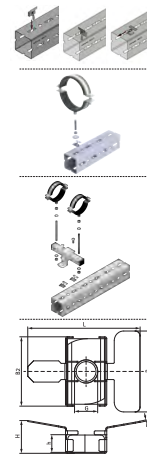

Art.Nr.	Typ	G	L	B	B2	H	h	s	T <sub>inst</sub>	F <sub>a,z</sub>	F <sub>a,x</sub>	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)	(N)	(N)		
651867112	WN	M12	58,3	42	36	17	9	0,5	50,0	11.400	2.100	40	40.30

### Kombination mit

- 297 Walraven Maxx Montageprofil Schwerlast (fv)
- 443 Walraven Gewinderohre (BUP1000)
- 248 Walraven Strut Unterlegscheiben flach (BUP1000)

### Kombination mit

- 426 BIS Sechskantmuttern (BUP1000)
- 124 BIS Gleit-Expansionschieber (BUP1000)
- 421 BIS Sechskantschrauben (BUP1000)