

JU 11

Datenblatt

Details

- Mit Ornamenten verzierte, schwarz lackierte Frontplatte
- Durchbrandtechnologie
- Mit oberem, schadstoffarmen Abbrand
- Mit bewährter Feuerraum-Schamotte-/Gusskombination
- Mit Sekundärlufteinrichtung
- Mit spezieller Rosteinheit mit Düsenstein

Technische Daten

• Nennwärmeleistung inkl. NHK	11kW				
• Wärmeleistungsbereich	5,3 – 11,8 kW				
• Wirkungsgrad	> 80 %				
• Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL 2022, Referenzdämmstoff)	80 mm				
• Dämmstärke (bei brennbaren Bauteilen, nach TROL 2022)	WDS 2 - WDS 4 H				
• Verbrennungsluftstutzen	–				
• Art der Verbrennungsluftversorgung	VL _{Raum} , VL _{Extern}				
• empfohlene Scheitholzlänge	50 cm				
• Gewicht inkl. Schamotte	200 kg				
• Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	10 %				
• Wärmeabgabe: konvektive Leistung	90 %				
• Verbrennungsluftbedarf	41,5 m³/h				
• empfohlener freier Querschnitt ¹	<table border="0"> <tr> <td>Zuluft</td><td>2380 cm²</td></tr> <tr> <td>Umluft</td><td>1980 cm²</td></tr> </table>	Zuluft	2380 cm²	Umluft	1980 cm²
Zuluft	2380 cm²				
Umluft	1980 cm²				



JU 11

Standard

- Türanschlag rechts
- Rostfeuerung

Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

• Abgasmassenstrom	12,9 g/s
• Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	249 °C
• erforderlicher Förderdruck	12 Pa

Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)

• Feuerungsleistung	31,2 kW
• Abgasmassenstrom	22,3 kW
• Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	643 °C
• erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	15 Pa
• Verbrennungsluftbedarf ²	124,86 m³/h
• Brennstoffdurchsatz	7,4 kg/h

¹ Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm² für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Lufterwärmung. Zuluftgitter 240 cm² / kW, Umluftgitter 200 cm² / kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

² Die Verbrennung ist bei direktem Anschluss an die Außenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhängig.

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 06/2025



Energieeffizienz-
klasse nach (EU)
2015/1186




1. BImSchV
Stufe 2




JU 11

Maßzeichnungen


Frontansicht M 1:20

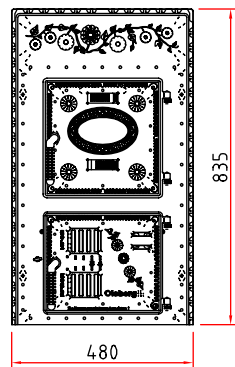

Seitenansicht M 1:20

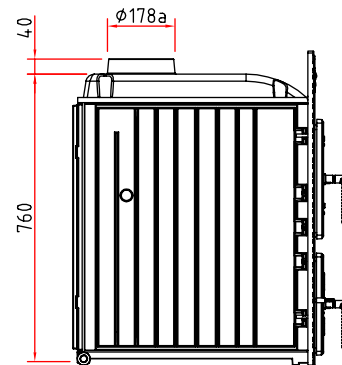

Draufsicht M 1:10

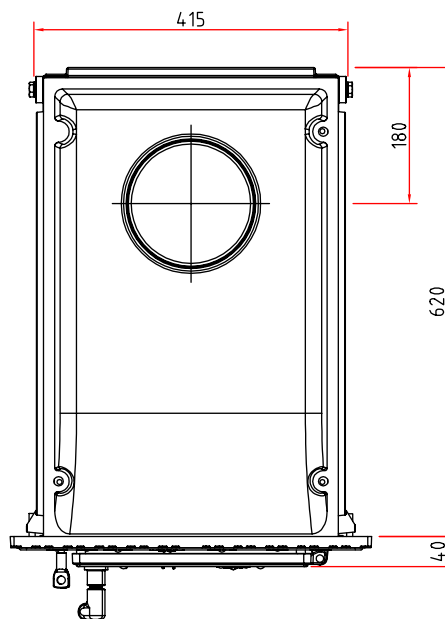

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	Format 11, JU 11
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten:	Format 11, JU 11
Energieeffizienzklasse:	A+
Direkte Wärmeleistung (kW):	11,0
Indirekte Wärmeleistung (kW):	–
Energieeffizienzindex (EEI):	107,5
Brennstoff- Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	81,0
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021




ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Format 11, JU 11



A⁺



11,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186