

Dichtelement

FKM


- für Einsatzbereiche mit hoher Temperatur z. B. Fernwärme-Versorgungsanlagen bis 140 °C und 1,6 MPa, Niederdruckdampf-Anlagen ≤ 120 °C und < 0,1 MPa, Solaranlagen/Vakuumrohre, Sanpress XL

Hinweis

Für den Einsatz in anderen Einsatzbereichen ist Rücksprache mit unserer Technischen Beratung zu halten!

Modell 2286XL

Artikel 459 468

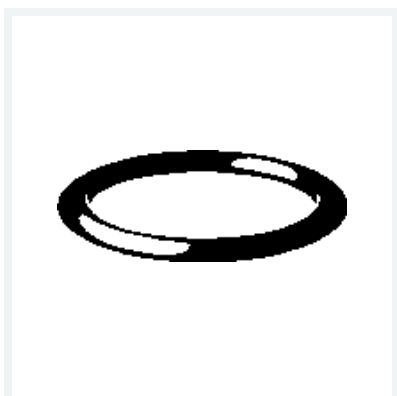

Eigenschaften

Für Rohraußendurchmesser	für d	76,1
Innendurchmesser	Innen-Ø	77
Wandstärke	s	5
Gewicht	17,4 g	
Volumen	31,08 cm ³	
Werkstoff	FKM	