



UP-Gassteckdose

- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Steckdose nach DIN 3383-1
- höher thermisch belastbar

Ausstattung


Rahmen und Schutzabdeckung Kunststoff weiß, Auf-/Zu-Anzeige

mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen

Modell G2020.1T

Artikel 528 829

Hinweis:
ohne Schloss

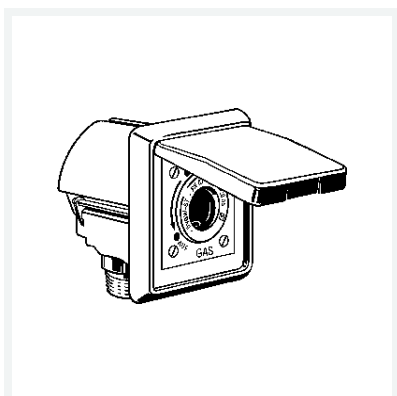

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Betriebsdruck	BD	max. 0,2 bar
Außengewinde kegelig	R	1/2
Thermisch auslösende Absperreinrichtung	TAE	✓
Gewicht	630 g	
Volumen	2930,4 cm ³	
Werkstoff	Messing	