



Easytop-Wasserzählerbügel

- für Wasserzähler
- Eingang: Wasserzählerverschraubung plombierbar, Ausgang: Wasserzählerverschraubung längenverstellbar
- tiefenverstellbar, einstellbar für waagerechten und senkrechten Wasserzählereinbau


Ausstattung

Montageplatte Edelstahl Rostfrei, Wasserzählerverschraubungen (R-Gewinde nach DIN EN 10226-1, wasserberührte Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA)), Befestigungsmaterial, Mehrkant

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2230.70

Artikel 554 439

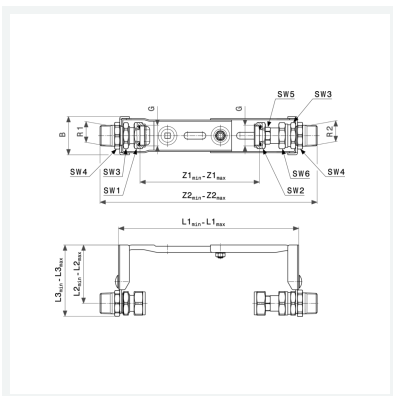

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Dauerdurchfluss	Q3	16
Durchfluss	Qn	10
Außengewinde kegelig 1	R1	1½
Außengewinde kegelig 2	R2	1½
Gewinde zylindrisch	G	2
Z minimal 1	Z1min	200 mm
Z maximal 1	Z1max	300 mm
Z minimal 2	Z2min	402 mm
Z maximal 2	Z2max	502 mm



Easytop-Wasserzählerbügel
Modell 2230.70
Artikel 554 439

Eigenschaften

Länge minimal 1	L1min	315 mm
Länge maximal 1	L1max	425 mm
Länge minimal 2	L2min	135 mm
Länge maximal 2	L2max	195 mm
Länge minimal 3	L3min	173 mm
Länge maximal 3	L3max	233 mm
Breite	B	79 mm
Schlüsselweite 1	SW1	66 mm
Schlüsselweite 2	SW2	65 mm
Schlüsselweite 3	SW3	70 mm
Schlüsselweite 4	SW4	67 mm
Schlüsselweite 5	SW5	50 mm
Schlüsselweite 6	SW6	70 mm
Gewicht	4604 g	
Volumen	18291,88 cm ³	