



## Easytop-Rückflussverhinderer

- Rp-Gewinde


### Ausstattung

Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1, Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2239.2**

**Artikel 829 414**

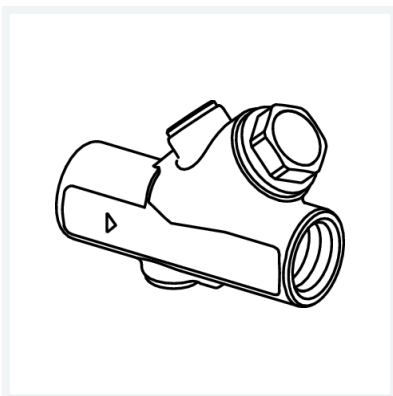

## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	20
Innengewinde zylindrisch	Rp	$\frac{3}{4}$
Länge 1	L1	32 mm
Länge 2	L2	56 mm
Höhe 1	H1	46 mm
Höhe 2	H2	21 mm
Schlüsselweite	SW	19 mm
Gewicht		395 g



**Easytop-Rückflussverhinderer**  
**Modell 2239.2**  
**Artikel 829 414**

## Eigenschaften

---

Volumen	1200,5 cm <sup>3</sup>
---------	------------------------