



Easytop-Rückflussverhinderer

- Rp-Gewinde


Ausstattung

Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1, Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2239.2

Artikel 829 452

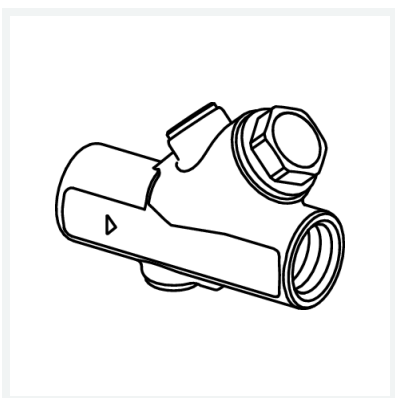

Eigenschaften

| | | |
|----------------------------|--------|----------------------|
| Betriebsdruck | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 90 °C |
| Durchmesser Nominal | DN | 50 |
| Innengewinde zylindrisch | Rp | 2 |
| Länge 1 | L1 | 47 mm |
| Länge 2 | L2 | 103 mm |
| Höhe 1 | H1 | 94 mm |
| Höhe 2 | H2 | 38 mm |
| Schlüsselweite | SW | 32 mm |
| Gewicht | 2010 g | |



Easytop-Rückflussverhinderer
Modell 2239.2
Artikel 829 452

Eigenschaften

| | |
|---------|------------------------|
| Volumen | 3463,2 cm ³ |
|---------|------------------------|