






Die Dektite® Rohrmanschette ermöglicht eine perfekte Abdichtung von Rohrdurchführungen an Dach und Fassade. Durch die flexiblen Gummisicken werden thermische Längenänderungen der Rohre oder Bekleidungs-elemente nicht behindert. Ermüdungsbrüche wie u. U. bei starren Rohrdurchführungen, sind dank Dektite® Rohrmanschetten ausgeschlossen.

Qualitätsmerkmale:

- Standardabmessungen für Rohrdurchmesser bis 440 mm
- Witterungsresistent durch das im Bauwesen bewährte EPDM
- Unempfindlich gegenüber UV-Strahlung
- Anpassungsfähig an alle Profilformen

Produktvorteile:

- Lange Lebensdauer
- Wärmebeständigkeit:
kurzfristig bis + 150° C
dauernd bis + 115° C
- Sonderlösungen für höhere Temperaturen auf Anfrage
- Kältebeständigkeit: bis - 50° C
- Rationelle Montage
- Flexible Anpassung
- an unterschiedliche Profile
- an alle Rohrmaterialien
- an Rohrdurchmesser bis 440 mm

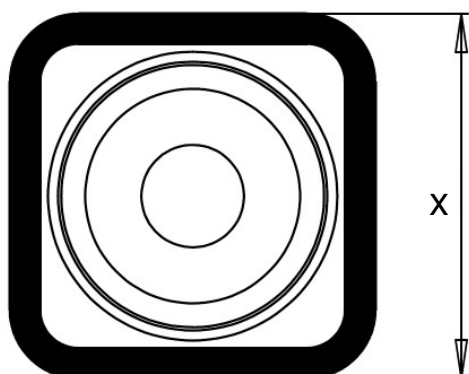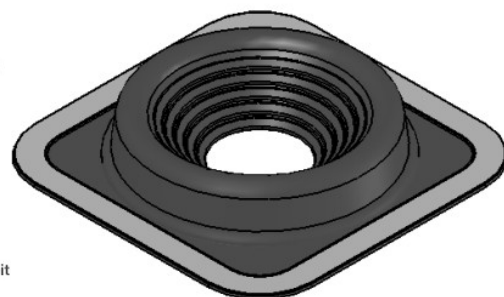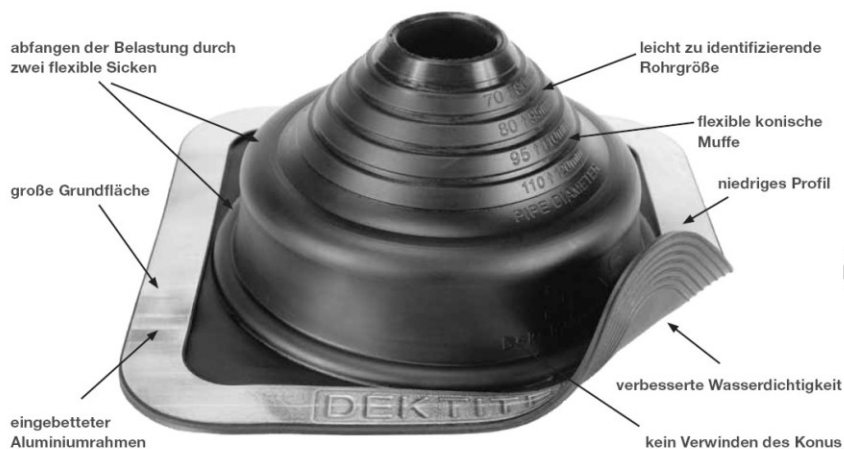

Bez.	DFE 110/170	DFE 160/220
x	285	367
y	47	59

Das Montagepaket:

Das Montageset besteht aus der Dektite® Rohrmanschette, Bohrschrauben und einem geeigneten Dichtmittel. Das Set ist komplett vorgerichtet für die Montage.

Es werden die erforderlichen Mengen an SUPER-SAPHIR Bohrschrauben aus Edelstahl A2 mit gehärteter Bohrspitze aus Stahl geliefert. Diese zeichnen sich durch sicheres Bohren und Gewindeformen aus. Die Bohrschrauben verfügen über einen Sechskantantrieb und eine unverlierbare Dichtscheibe. Die Bohrschrauben sind grundsätzlich zu verwenden. Für Faserzementmaterialien werden diese entsprechend auf Anfrage gegen Spezialnieten ersetzt.

Das Dichtmittel ist eine einkomponentige Universal-dichtmasse. Es haftet auf allen üblichen Dach- und Wandmaterialien, wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Holz, Keramik, Bitumen, Beton, Mauerwerk, Putz, Plexiglas, Fliesen, Dachziegel, Polyester, Dachpappe etc.




Montage:



1. Dektite® an Rohr anpassen




2. Dektite® an Profilblech anpassen und markieren



3. Dichtungs-masse auftragen



4. Dektite® formgenau an Profilblech anpassen



5. Dektite® mit JT3 Edelstahl-Bohrschrauben oder Bulbtite Nieten befestigen. Zusätzliche Sicherung durch Rohrschelle möglich.

Hinweis:

Beim Einsatz der Dektite® Rohrmanschette sind u. a. die Vorgaben der DIN 18807 „Öffnungen in Dächern“ zu beachten.

Rohrmanschetten dürfen nicht im Bereich von Quer- oder Längsstößen eingebaut werden.