



## DTD4T / DTD2T

Energieeffizientes Raumheizsystem im skandinavischen Design mit smarten Optionen und stilvollem Zubehör

### Funktion

- Selbstlernende Aufheizautomatik „EcoStart“ für selbstständige Temperaturregelung zur Verbrauchsoptimierung und wählbares Wochenprogramm für bequemes Energiesparen
- Erhöhte Sicherheit durch Schutzisolation, Nemko-Prüfzeichen, Spritzwasserschutz und Schutzart IP24
- Smart Ready: Integration in DIMPLEX Smart Climate System durch Tausch der Programmierkassette möglich

### Montage

- Zwei Anschlussmöglichkeiten: Anschluß mit Stecker an eine Steckdose oder für Festanschluss durch flexible und verdeckte Wandanschlussbox, die Toleranzen ausgleicht
- Integrierte Bohrschablone ermöglicht einfache, schnelle und genaue Wandmontage
- Mobiler Einsatz durch optionales Zubehör von Standfüßen oder Rollen

### Design

- Edles, glattes Design mit verdecktem Luftaustritt
- Abgerundetes weißes Stahlblechgehäuse mit glatter Oberfläche für einfache Reinigung
- Platzsparend durch geringe Bautiefe
- „Clip-on-Glass“ in drei Farben verwandelt Konvektor mit einem Handgriff in elegante Glasheizung (optional erhältlich)



Elektrowärme flexibel, einfach und effizient aus der Ferne steuern: Der DTD bringt nicht nur komfortable Wärme mit sich, sondern auch eine smarte Bedienung. Mit dem Smart Climate System und der DIMPLEX Energy Control App lässt sich das smarte Elektroheizsystem jederzeit und von überall steuern. Ob auf dem Handy oder Tablet: Alle Optionen sind auf einen Blick sichtbar und die Raumtemperatur kann einfach per Fingertipp gesteuert werden.

# DTD4T / DTD2T

## Technische Daten

Konvektor mit elektronischem Thermostat zur Wandmontage oder zum mobilen Einsatz. Einfach, schlank und schick: kompaktes Gehäuse mit geringer Bautiefe. Erhältliche Heizleistungen von 250 bis 2000 W und einer Höhe von 20 und 40 cm.

### Wandkonvektor DTD4T - Bauhöhe 40 cm


| Modell   | Art.-Nr. | Farbe             | Bemessungsleistung W | Anschluss-spannung | Schutz-klasse | Schutzart | Regel-bereich | B x H x T mm | Gewicht kg | Prüf-zeichen |
|----------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|
| DTD4T 02 | 82840602 | weiß <sup>1</sup> | 250                  | 1/N - 230V, 50 Hz  | II            | IP 25     | 5 bis 30 °C   | 425x400x90   | 3,0        | Nemko        |
| DTD4T 05 | 82840605 | weiß <sup>1</sup> | 500                  | 1/N - 230V, 50 Hz  | II            | IP 25     | 5 bis 30 °C   | 525x400x90   | 3,3        | Nemko        |
| DTD4T 07 | 82840607 | weiß <sup>1</sup> | 750                  | 1/N - 230V, 50 Hz  | II            | IP 25     | 5 bis 30 °C   | 625x400x90   | 3,9        | Nemko        |
| DTD4T 10 | 82840610 | weiß <sup>1</sup> | 1000                 | 1/N - 230V, 50 Hz  | II            | IP 25     | 5 bis 30 °C   | 725x400x90   | 4,5        | Nemko        |
| DTD4T 12 | 82840612 | weiß <sup>1</sup> | 1250                 | 1/N - 230V, 50 Hz  | II            | IP 25     | 5 bis 30 °C   | 960x400x90   | 6,0        | Nemko        |
| DTD4T 15 | 82840615 | weiß <sup>1</sup> | 1500                 | 1/N - 230V, 50 Hz  | II            | IP 25     | 5 bis 30 °C   | 1025x400x90  | 6,3        | Nemko        |
| DTD4T 20 | 82840620 | weiß <sup>1</sup> | 2000                 | 1/N - 230V, 50 Hz  | II            | IP 25     | 5 bis 30 °C   | 1125x400x90  | 7,1        | Nemko        |

### Wandkonvektor DTD2T - Bauhöhe 20 cm

| Modell   | Art.-Nr. | Farbe             | Bemessungsleistung W | Anschluss-spannung | Schutz-klasse | Schutzart | Regel-bereich | B x H x T mm | Gewicht kg | Prüf-zeichen |
|----------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|
| DTD2T 05 | 82820605 | weiß <sup>1</sup> | 500                  | 1/N - 230V, 50 Hz  | II            | IP 25     | 5 bis 30 °C   | 725x200x90   | 2,7        | Nemko        |
| DTD2T 07 | 82820607 | weiß <sup>1</sup> | 750                  | 1/N - 230V, 50 Hz  | II            | IP 25     | 5 bis 30 °C   | 1025x200x90  | 3,8        | Nemko        |
| DTD2T 10 | 82820610 | weiß <sup>1</sup> | 1000                 | 1/N - 230V, 50 Hz  | II            | IP 25     | 5 bis 30 °C   | 1325x200x90  | 4,5        | Nemko        |

<sup>1</sup> ähnlich RAL 9010


### Zubehör/Erweiterungen



#### Standfüße und Rollen FS 40

Ermöglicht den Betrieb als Standgerät oder auf Rollen.

Art.-Nr. 64570012

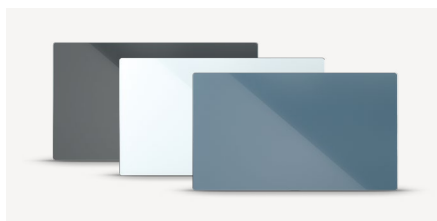

#### Designoption „Clip-on-Glass“

Elegante Glasoberfläche, welche sich dem DTD-Konvektor stilvoll anpasst. Ohne Werkzeug in sekundschnelle montiert. In den Farben Weiß, Retro Blue und Anthrazit erhältlich.

Art.-Nr. siehe Preisliste Seite 26



#### Smart Climate CONTROL

Einbindung ins Smart Climate System durch die Bedienelemente Smart Climate Control Easy und Advanced.

Easy: Art.-Nr. 64570012

Advanced: Art.-Nr. 64570012