

13 415 979



- CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 22,5 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Ausladung 150 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Hinweise:

	Dark Chrome	13 415 979-19
	Chrom	13 415 979-00
	Platin gebürstet	13 415 979-06
	Platin	13 415 979-08
	Light Gold (PVD)	13 415 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 415 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 415 979-28
	Schwarz matt	13 415 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	13 415 979-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 415 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	13 415 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	13 415 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 415 979-46
	Champagne (22kt Gold)	13 415 979-47
	Chrom gebürstet	13 415 979-93
	Dark Platinum gebürstet	13 415 979-99

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90

13 415 979


mm [inches]

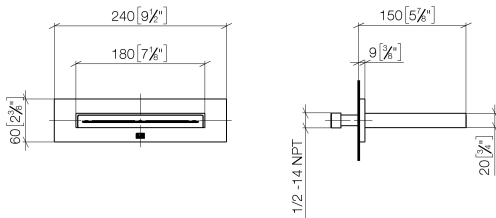

Durchflussdiagramm

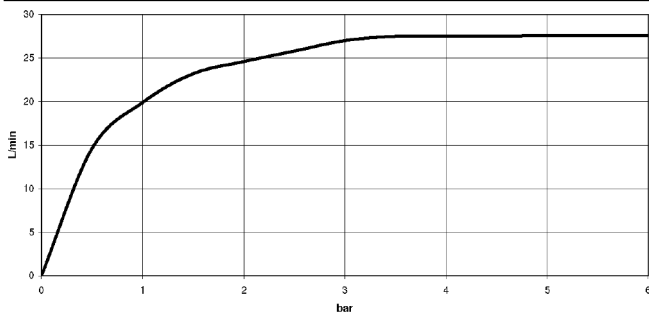

Wurfweitendiagramm

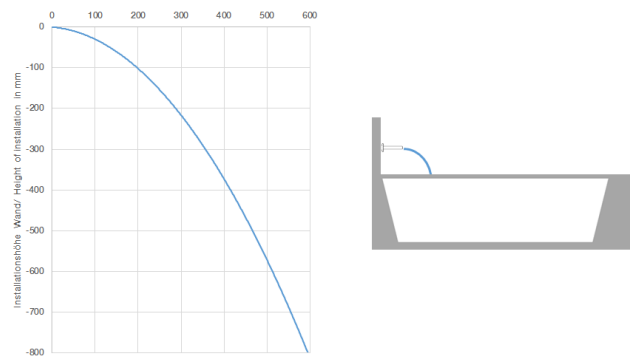

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL

13 415 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2306

IAPMO_4976

13 415 979

