

Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Brass gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

13 430 740




- Ausladung 200 mm
- Schwall
- Platte 180 mm x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 430 740-39
	Chrom	13 430 740-00
	Platin gebürstet	13 430 740-06
	Platin	13 430 740-08
	Dark Chrome	13 430 740-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 430 740-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 430 740-28
	Schwarz matt	13 430 740-33
	Bronze gebürstet (PVD)	13 430 740-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 430 740-46
	Champagne (22kt Gold)	13 430 740-47
	Dark Platinum gebürstet	13 430 740-99

13 430 740


mm [inches]

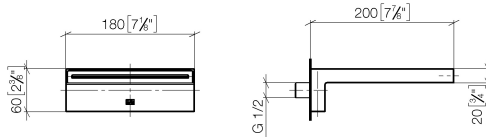

Durchflussdiagramm

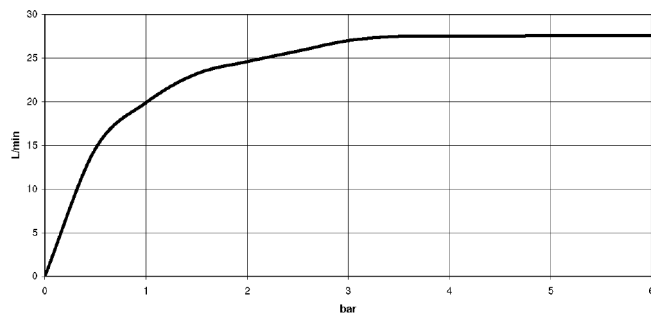

Wurfweitendiagramm

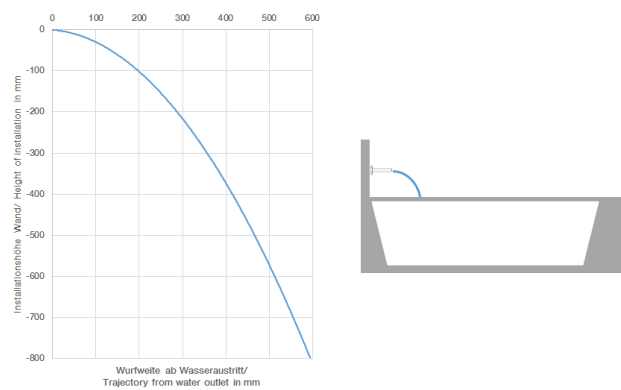

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Brass gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

13 430 740

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_240502

LGA_19

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

13 430 740

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

