

Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

13 430 740


	• Ausladung 200 mm • Schwall • Platte 180 mm x 60 mm • Bohrungsdurchmesser 40 mm • Anschluss 1/2" • Steckanschluss-Montage • Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck	Champagne (22kt Gold)13 430 740-47
		Chrom13 430 740-00
		Platin gebürstet13 430 740-06
		Platin13 430 740-08
		Dark Brass matt13 430 740-16
		Dark Bronze matt13 430 740-17
		Dark Chrome13 430 740-19
		Messing gebürstet (23kt Gold)13 430 740-28
		Schwarz matt13 430 740-33
		Bronze gebürstet13 430 740-42
		Champagne gebürstet (22kt Gold)13 430 740-46
		Dark Platinum gebürstet13 430 740-99

Empfohlenes Zubehör


	UP-Wandwinkel -	35 085 970 90
	• Min. Einbautiefe 90 mm • Max. Einbautiefe 163 mm	

13 430 740


mm [inches]

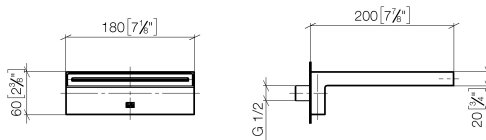

Durchflussdiagramm

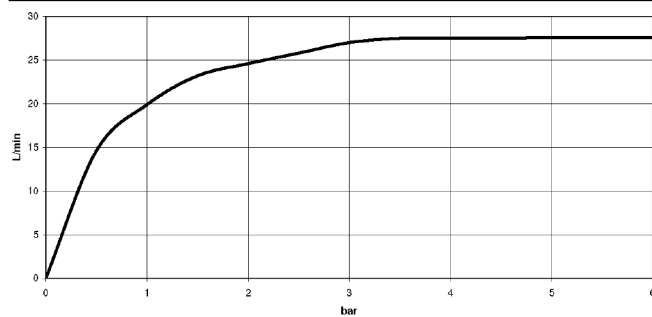

Wurfweitendiagramm

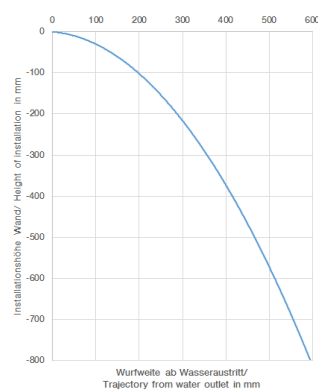

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)


SERIENSPEZIFISC

13 430 740

Zertifikate

WRAS_240502

LGA_19

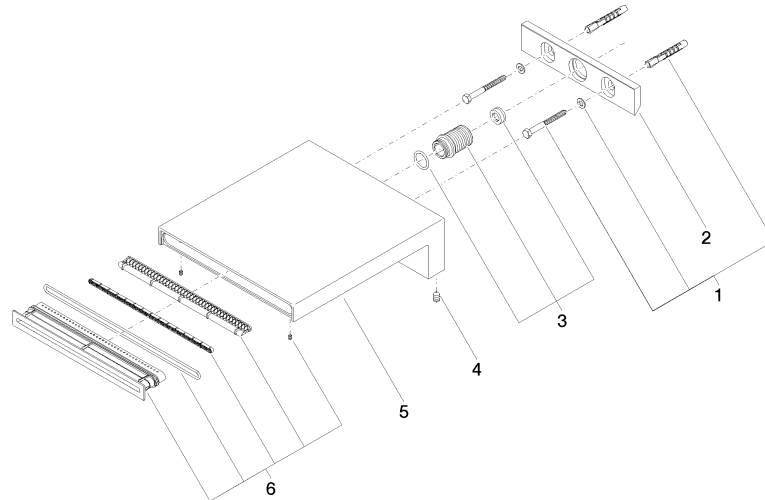

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 014 00 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 5 x 50 mm -	1,00	2
2	09 17 97 056 90	Halter 145 x 30 x 8 mm -	1,00	2
5	09 11 74 042-47	Auslauf 200 x 180 x 60 mm - Champagne (22kt Gold)	1,00	30
3	90 24 05 008 00 90	Nippel Ø 23 x 35 mm -	1,00	2
4	09 31 11 144 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M6 x 10 mm -	2,00	2
6	90 29 03 059 00 90	Strahlformer 175 x 20 x 35 mm -	1,00	2