

CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

13 612 705 Produktversion ab 27.05.2021



- Ausladung 200 mm
- rechteckiges Strahlbild mit 55 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 125 mm
- Höhe bis Luftsprudler 108 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 612 705-46
	Chrom	13 612 705-00
	Platin gebürstet	13 612 705-06
	Dark Chrome	13 612 705-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 612 705-27
	Champagne (22kt Gold)	13 612 705-47
	Dark Platinum gebürstet	13 612 705-99



CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne
gebürstet (22kt Gold)

CL.1

13 612 705 Produktversion ab 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_28	IAPMO_4976	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	------------	---

CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

13 612 705 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

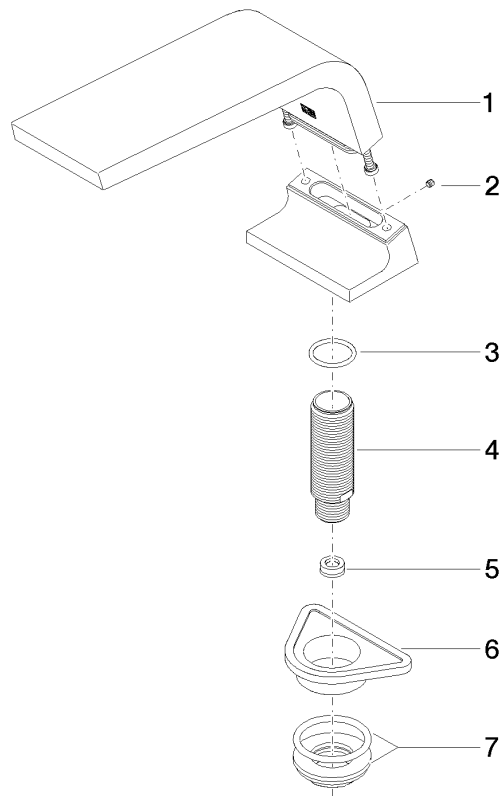

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 18 40 090 90	Befestigung 89 x 58 x 18,5 mm -	1,00	2
4	09 30 01 117 90	Anschluss Ø 27 x 85 mm -	1,00	2
5	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer rot 26,5 l/min. -	1,00	2
1	90 11 70 007 00-46	Auslauf 88 x 123 x 247 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
7	04 23 10 004 03 90	Befestigung mit Dichtungen Ø 45 mm, 3/4" -	1,00	2
2	09 31 11 099 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Kegelkuppe M4 x 4 -	1,00	2
3	09 14 10 009 90	O-Ring NBR 70 24,0 x 2,5 mm -	1,00	2