

CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

CL.1


13 612 705	Produktversion ab 27.05.2021		
	• Ausladung 200 mm • rechteckiges Strahlbild mit 55 Einzelstrahlen • Armaturenhöhe 125 mm • Höhe bis Luftsprudler 108 mm • Bohrungsdurchmesser 35 mm • Anschluss 1/2" • Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck	Champagne (22kt Gold) 13 612 705-47 Chrom 13 612 705-00 Platin gebürstet 13 612 705-06 Dark Chrome 13 612 705-19 Light Gold gebürstet (PVD) 13 612 705-27 Champagne gebürstet (22kt Gold) 13 612 705-46 Dark Platinum gebürstet 13 612 705-99	




CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

CL.1

13 612 705 Produktversion ab 27.05.2021
mm [inches]

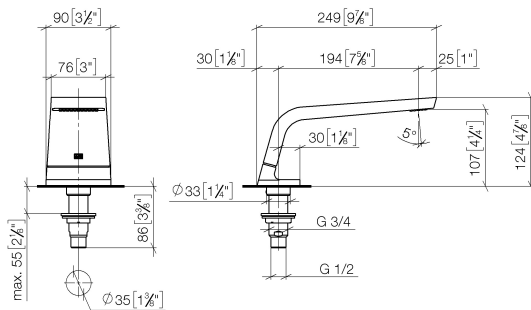

Durchflussdiagramm

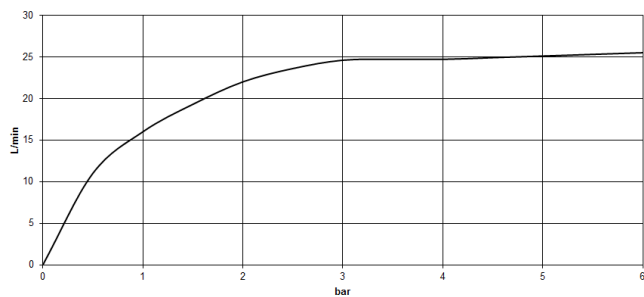

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

CL.1

13 612 705 Produktversion ab 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_28

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-


Produktdeklaration

CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne (22kt Gold)

CL.1

13 612 705 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

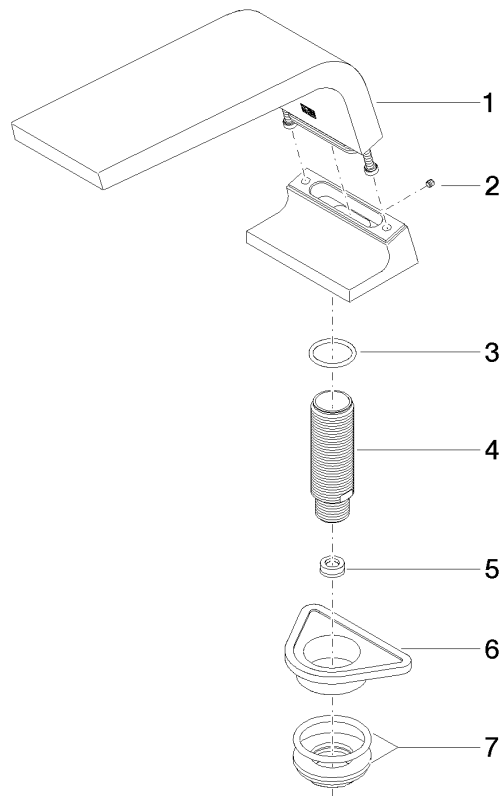

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer rot 26,5 l/min. -	1,00	2
4	09 30 01 117 90	Anschluss Ø 27 x 85 mm -	1,00	2
7	04 23 10 004 03 90	Befestigung mit Dichtungen Ø 45 mm, 3/4" -	1,00	2
3	09 14 10 009 90	O-Ring NBR 70 24,0 x 2,5 mm -	1,00	2
2	09 31 11 099 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Kegelkuppe M4 x 4 -	1,00	2
6	09 18 40 090 90	Befestigung 89 x 58 x 18,5 mm -	1,00	2
1	90 11 70 007 00-47	Auslauf 88 x 123 x 247 mm - Champagne (22kt Gold)	1,00	30