



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Light Gold gebürstet (PVD)	13 801 660-27
	Chrom	13 801 660-00
	Platin gebürstet	13 801 660-06
	Dark Chrome	13 801 660-19
	Light Gold (PVD)	13 801 660-26
	Schwarz matt	13 801 660-33
	Gold gebürstet (PVD)	13 801 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 801 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	13 801 660-42
	Chrom gebürstet	13 801 660-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 660-99

Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -**
 •Min. Einbautiefe 90 mm
 •Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90

13 801 660 Produktversion ab 28.05.2021

mm [inches]

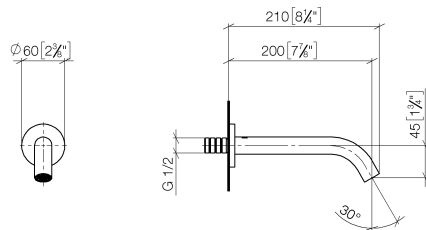

Durchflussdiagramm

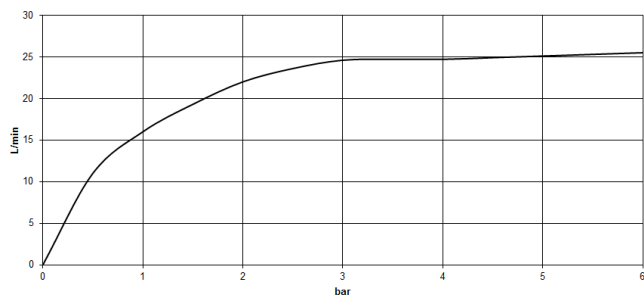

Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



META Wannenauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet (PVD)

META

13 801 660 Produktversion ab 28.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287 WRAS_250402
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

