

13 801 660

Produktversion ab 28.05.2021




- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Bronze gebürstet (PVD)	13 801 660-42
	Chrom	13 801 660-00
	Platin gebürstet	13 801 660-06
	Dark Chrome	13 801 660-19
	Light Gold (PVD)	13 801 660-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 801 660-27
	Schwarz matt	13 801 660-33
	Gold gebürstet (PVD)	13 801 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 801 660-39
	Chrom gebürstet	13 801 660-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 660-99

Empfohlenes Zubehör

	UP-Wandwinkel -	35 085 970 90
	•Min. Einbautiefe 90 mm	
	•Max. Einbautiefe 163 mm	

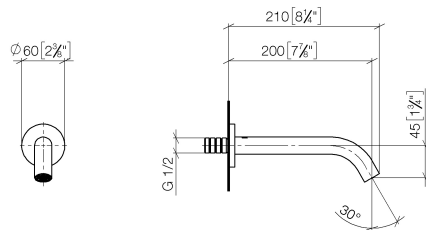

Durchflussdiagramm

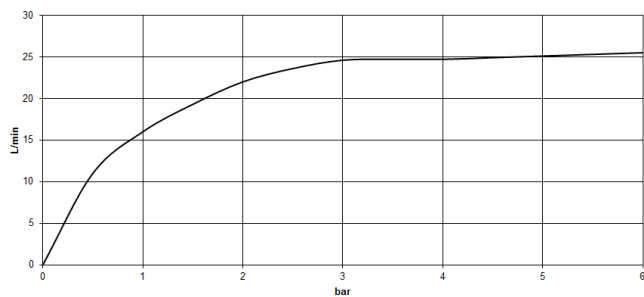

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



META Wannenauslauf für Wandmontage - Bronze gebürstet (PVD)

META

13 801 660 Produktversion ab 28.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976	EPD-DOR-20230287 WRAS_250402
	-IBA-DE Umwelt-
	Produktdeklarat

