

13 801 660 Produktversion bis 27.05.2021




- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Chrom gebürstet	13 801 660-93
	Chrom	13 801 660-00
	Platin gebürstet	13 801 660-06
	Dark Chrome	13 801 660-19
	Light Gold (PVD)	13 801 660-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 801 660-27
	Schwarz matt	13 801 660-33
	Gold gebürstet (PVD)	13 801 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 801 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	13 801 660-42
	Dark Platinum gebürstet	13 801 660-99

13 801 660 Produktversion bis 27.05.2021

mm [inches]

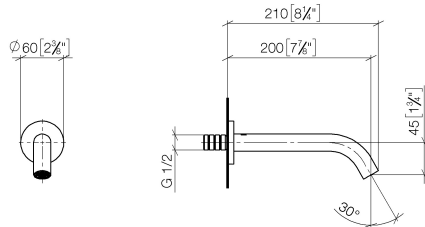

Durchflussdiagramm

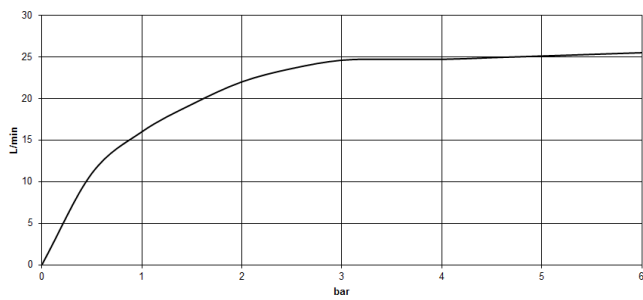

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



META Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom gebürstet


META

13 801 660 Produktversion bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976	LGA_18	EPD-DOR-20230287 WRAS_250402
		-IBA-DE Umwelt-
		Produktdeklarat

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

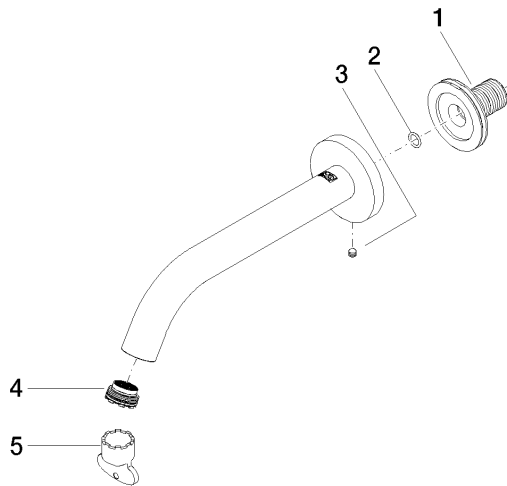

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 31 11 112 00 90	Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -	1,00	2
4	09 29 03 055 90	Luftsprudlereinsatz M21,5x1 25,2 l/min. -	1,00	60
5	04 30 09 024 00 90	Montageschlüssel für Luftsprudler Cache JR -	1,00	2
1	90 24 03 280 00 90	Anschluss -	1,00	2
2	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2